

Thumm Technologie

In der Au 14
72622 Nürtingen


Tel +49 70 22 92 76 – 0
Fax +49 70 22 92 76 – 50

info@gartenmetall.de
www.gartenmetall.de

Stand: 01/2017

Pflanzgefäß Modulsystem TERRESTA als kompletter Pflanztrog

Beispiel für eine Ausschreibung mit Leistungsverzeichnis (LV-Positionen)

POS	Menge	Einheit	Leistungsbeschreibung	EP (EUR)	Gesamt (EUR)
01	5	Stück	<p>Pflanzgefäß TERRESTA als Pflanztrog</p>  <p>Gartenmetall® System TERRESTA</p> <p>Abmessungen Pflanztrog Geometrie: Quadratisch Breite: 1.000 mm Länge: 1.000 mm Höhe: 500 mm Oberkante: 2x abgekantet: 60 mm/ 20 mm Material: Flachstahl gewalzt. Ausführung aus wetterfestem Baustahl Cortenstahl Corten B ASTM A 588, Güte S355J2W+N. Wst. Nr. 1.8965 nach EN 10025-5 mit Abnahmeprüfzeugnis.</p> <p>Lieferung als vorgefertigtes Element. Einschließlich aller Aussteifungen nach statischen Erfordernissen. Alle Kanten entgratet. Alle Ecken und Kanten rund abgekantet, verschweißt mit geeignetem Schweißdraht und eben verschliffen. Oberfläche auf den Sichtseiten optisch vorgerostet.</p> <p>Evtl. notwendige Stoßfugen sind so auszubilden, dass kein Schrauben o.ä. zu sehen sind.</p> <p>Einbau und Aufbau Höhengerecht versetzen auf Frostschutzkies, einschließlich Auskleiden der Trogseiten mit geeigneten Wärmedämmplatten d=20 mm, Extrudierter Polyesterol Hartschaum (XPS), geschlossenzellig und druckfest. Wärmeleitfähigkeit 0,035 W/(mK). Vliesverkleidung sowie Trogverfüllung mit intensivem Pflanzsubstrat bis 5 cm unter die OK Trogkante.</p> <p>Montageabstand zum Terrassenbelag min. 5 cm, so dass die Rostablösungen vom Cortenstahl nicht über den Terrassenbelag laufen.</p>	EP: EUR/Stk	GP :..... EUR

Thumm Technologie

In der Au 14
72622 Nürtingen

Tel +49 70 22 92 76 – 0
Fax +49 70 22 92 76 – 50

info@gartenmetall.de
www.gartenmetall.de

		<p>Option: mit wasserdurchlässigem Boden im Pflanzgefäß</p> <p>Alternative Oberfläche farbbeschichtet: Oberfläche farbbeschichtet nach RAL oder DB für den Außenbereich geeignet. Feinstruktur.</p> <p>Alternative Oberfläche Edelstahl: Material Edelstahl 1.4404 (V4A) gebeizt und passiviert, mit Abnahmeprüfzeugnis. Oberfläche Rotex-Schliff nach Mustervorlage.</p> <p><i>Hinweis vom Gartenmetall®-TEAM zur Farbbeschichtung: Für alle farbbeschichteten Oberflächen empfehlen wir die Verwendung von Strukturlacken, da diese in der Praxis wesentlich unempfindlicher gegenüber Unebenheiten und Verschmutzungen sind. Statt einer Pulverbeschichtung empfehlen wir bei größeren Objekten unbedingt die lackierte Oberfläche, da bei dieser während des Gebrauchs oder bei der Montage entstehende Kratzer unkompliziert überlackiert werden können. Bei allen Lieferungen sollte ein Farbmuster (mind. 100 ml) mitgeliefert werden, so dass Kratzer, und sonstige Beschädigungen auf der Baustelle unkompliziert und kurzfristig ausgebessert werden können.</i></p> <p>Option Laschen für Transport und Befestigung Gehölz: Laschen zum Krantransport der Pflanztröge und/ oder zur Befestigung von Gehölzen. Die Laschen werden in die Ecken ca. 100 mm unter der Oberkante stabil eingeschweißt. Bohrung für Haken zum Einhängen: ø40 mm.</p> <p>Option Beleuchtung: Beleuchtung am Pflanztrog mit Leuchtschiene: Längsseite, Abstand jeweils 100 mm zum Pflanztrogende. Höhe vom Boden: 200 mm. Leuchtschiene 30 mm nach hinten versetzt. LED-Licht Warmweiss, inkl. 10 m Kabel und Trafo für Schukostecker (Typ CEE7/4). Leuchtschiene Schutzart: IP68 (wasserdicht), Schutzart Trafo: IP44. Leistung ca. 500 Lumen/Meter. Lieferung inkl. Befestigungsmaterial komplett anschlussfertig.</p> <p>Option Boden – wasserdicht -: Pflanzgefäß wie oben beschrieben mit Boden – wasserdicht – und Überlaufrohr ø40 mm, Höhe 80 mm, Material: Edelstahl. Pflanztrog von innen mit wasserdicht, mit schwarzer, elastischer Kunststoffbeschichtung, mind. 1 mm dick, beschichtet, bis Höhe 100 mm. Position des Überlaufrohres nach freigegebener Werkstattzeichnung.</p> <p>Bewässerungsunterstützung: Als Alternative zu den Wurzel-Dämmschutzplatten und/ oder als Ergänzung zur Verlängerung der Bewässerungsinterwalle. Einbau von Wasserspeichermatten mit einer</p>		
--	--	--	--	--

Thumm Technologie

In der Au 14
72622 Nürtingen

Tel +49 70 22 92 76 – 0
Fax +49 70 22 92 76 – 50

info@gartenmetall.de
www.gartenmetall.de

			<p>Wasseraufnahmekapazität von min. 50% des Eigenvolumens (auch Hygromatte genannt). Dicke 40 mm. <i>Ein Zentimeter Wasserspeichermatter entspricht bei 50% Wasseraufnahme ca. 3 Zentimeter Erds substrat.</i></p> <p>Ausführung nach freigegebener Werkstattzeichnung</p> <p>Ausgeschriebenes Fabrikat (oder vergleichbar): Gartenmetall® Thumm Technologie GmbH In der Au 14 72622 Nürtingen Tel. +49 (70 22) 9276 0 Fax +49 (70 22) 9276 50 www.gartenmetall.de info@gartenmetall.de</p>		
02	2	Stück	<p>Pflanzgefäß TERRESTA als Hochbeet L-förmig</p>  <p>Gartenmetall® System TERRESTA</p> <p>Abmessungen Hochbeet Geometrie: L-Form Breite: 500 mm Länge L1 außen: 2.500 mm Länge L2 außen: 2.500 mm Höhe: 900 mm Oberkante: 2x abgekantet: 60 mm/ 20 mm Material: Flachstahl gewalzt. Ausführung aus wetterfestem Baustahl Cortenstahl Corten B ASTM A 588, Güte S355J2W+N. Wst. Nr. 1.8965 nach EN 10025-5 mit Abnahmeprüfzeugnis. Lieferung als vorgefertigtes Element. Alle Kanten entgratet. Alle Ecken und Kanten rund abgekantet, verschweißt mit geeignetem Schweißdraht und eben verschliffen. Oberfläche auf den Sichtseiten optisch vorgerostet. Ggf. erforderliche innenliegende Quer-Versteifungen zulässig. Bodenplatte, wasserdurchlässig liefern und einbauen <i>Alternativ:</i> Boden mit Hasendraht sichern. Einbau und Aufbau Höhengerecht versetzen auf Frostschutzkies inkl. Punktfundamente aus Beton (20x20x40 cm). Im Boden 100 mm eingraben. Einschließlich aller Neben- und Anpassarbeiten.</p>	EP: EUR/Stk	GP :..... EUR

Thumm Technologie

In der Au 14
72622 Nürtingen

Tel +49 70 22 92 76 – 0
Fax +49 70 22 92 76 – 50

info@gartenmetall.de
www.gartenmetall.de

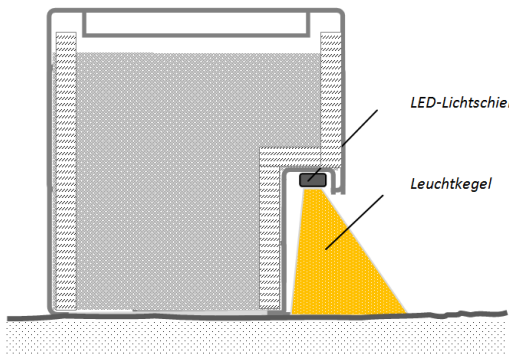
		<p>Seitenwände mit Frost-Dämmschutzmatte 20 mm auskleiden Material: Extrudiertem Polysterol (XPS) Hartschaumplatten. Wärmeleitfähigkeit 0,035 W/(m·K).</p> <p>Hochbeet füllen bis 5 cm unter die OK Trogkante mit: 25 cm Baumschnitt, unzersetzter Kompost 10 cm Grasschnitt, Laub, Gartenabfälle 25 cm halbreifer Kompost, verrotteter Stallmist 25 cm Gartenerde, reifer Kompost.</p> <p>Ausführung nach freigegebener Werkstattzeichnung</p> <p>Ausgeschriebenes Fabrikat (oder vergleichbar): Gartenmetall® Thumm Technologie GmbH In der Au 14 72622 Nürtingen Tel. +49 (70 22) 9276 0 Fax +49 (70 22) 9276 50 www.gartenmetall.de info@gartenmetall.de</p>		
--	--	--	--	--

Thumm Technologie

In der Au 14
72622 Nürtingen

Tel +49 70 22 92 76 – 0
Fax +49 70 22 92 76 – 50

info@gartenmetall.de
www.gartenmetall.de

03	1	Stück	<p>OPTION Pflanzgefäß TERRESTA und Beleuchtung im Pflanztrog integriert</p> <p>Gartenmetall® System TERRESTA</p>  <p>Leuchtschiene im Pflanztrog integrieren: Position Leuchtschiene: Längsseite, Abstand jeweils 100 mm zur Ecke <i>Alternativ:</i> umlaufend Höhe: 200 mm Tiefe: 30 mm Nach hinten versetzt: 20 mm LED-Lichtleiste: Wasserdichte IP67 LED-Lichtleiste, 12 V inkl. Trafo und Anschlusszubehör zum Anschluss an 220V, mit Schuko Steckdose. Lichtstrom: mind. 500 Lumen/Meter. LED Lichtleiste vormontiert in formstabilem Alu-Profil, natur eloxiert. Lichtfarbe: warmweiss. Abmessungen: 12x12 mm², Leuchtschiene Schutzart: IP68, Schutzwart Trafo IP 44.</p> <p>Ausgeschriebenes Fabrikat (oder vergleichbar): Gartenmetall® Thumm Technologie GmbH In der Au 14 72622 Nürtingen Tel. +49 (70 22) 9276 0 Fax +49 (70 22) 9276 50 www.gartenmetall.de info@gartenmetall.de</p>	EP: EUR/Stk	GP :..... EUR
----	---	-------	---	----------------------	------------------