

## Thumm Technologie

In der Au 14  
72622 Nürtingen

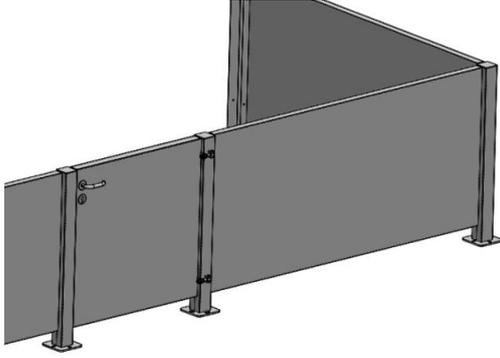
Tel +49 70 22 92 76 – 0  
Fax +49 70 22 92 76 – 50

info@gartenmetall.de  
www.gartenmetall.de

Stand: 01/2017

## ZAUNSYSTEM aus Metall

### Beispiel für eine Ausschreibung mit Leistungsverzeichnis (LV-Positionen)

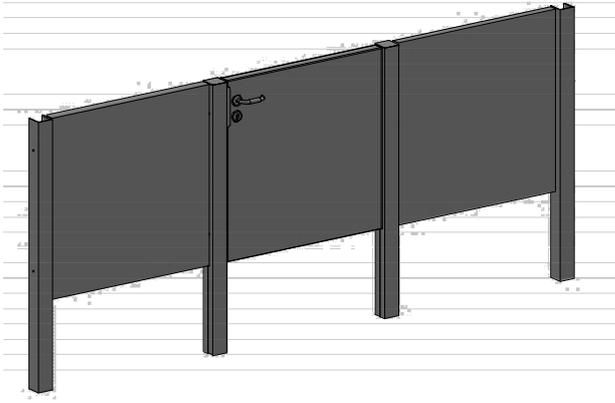
POS	Menge	Einheit	Leistungsbeschreibung	EP (EUR)	Gesamt (EUR)
01	10 lfm	Stück	<p><b>Gartenmetall® ZAUNSYSTEM mit ZAUNPFOSTEN (quadratisch) und ZAUNSICHTSCHUTZELEMENT AUS CORTENSTAHL</b></p>  <p>Abbildungsbeispiel inkl. Tür PORTA</p> <p><b>Zaunpfosten zum Einbetonieren</b> <b>U-förmig</b> 80x80 mm<sup>2</sup> <b>Länge:</b> 1.000 mm mit Grundplatte 170x170 mm<sup>2</sup> zum Festschrauben. <b>Materialdicke:</b> 3 mm Inkl. beidseitig je 2 Gewinde M8 zur Befestigung der Zaunsichtschutzelemente.</p> <p><b>Material:</b> Flachstahl gewalzt. Ausführung aus wetterfestem Baustahl Cortenstahl Corten B ASTM A 588, Güte S355J2W+N. WstNr. 1.8965 nach EN 10025-5 mit Abnahmeprüfzeugnis.</p> <p><b>Lieferung</b> als vorgefertigtes Element nach Aufmaß vor Ort. Alle Kanten entgratet. Oberfläche auf den Sichtseiten optisch vorgerostet.</p> <p><b>Montage:</b> Zum Festschrauben auf Fundament.</p> <p><b>Füllung:</b> Zaunsichtschutzelement, montiert zwischen den Pfosten mit Edelstahlschrauben. Allseitig abgekantet, Ecken verschweißt. Höhe: 900 mm. Distanz zwischen Pfosten und Sichtschutzelement je 10 mm. Materialdicke</p>	EP: ..... EUR/lfm	GP :..... EUR

**Thumm Technologie**

In der Au 14  
72622 Nürtingen

Tel +49 70 22 92 76 – 0  
Fax +49 70 22 92 76 – 50

info@gartenmetall.de  
www.gartenmetall.de

			<p>Sichtschutzelement: 2 mm. Inkl. lasergeschnittenes Motiv in Sichtschutzwand z. B. „FLORES“ nach Muster.</p> <p><b>Alternative Oberfläche farbbeschichtet:</b> <i>Oberfläche farbbeschichtet nach RAL .... oder DB ....., für den Außenbereich geeignet. Feinstruktur</i></p> <p><b>Alternative Oberfläche Edelstahl:</b> <i>Material Edelstahl 1.4301 (V2A), mit Abnahmeprüfzeugnis. Oberfläche Rotex-Schliff nach Mustervorlage.</i></p> <p><b>Optional Standsicherheitsnachweis:</b> Lieferung inkl. prüffähige statische Nachweise zum Nachweis der Standsicherheit. (separate Position).</p> <p>Ausführung nach freigegebener Werkstattzeichnung.</p> <p><b>Ausgeschriebenes Fabrikat (oder vergleichbar):</b> Gartenmetall® Thumm Technologie GmbH In der Au 14 72622 Nürtingen Tel. +49 (70 22) 9276 0 Fax +49 (70 22) 9276 50 www.gartenmetall.de info@gartenmetall.de</p>		
02	10 lfm	Stück	<p><b>Gartenmetall® ZAUNSYSTEM mit ZAUNPFOSTEN (U-förmig) und ZAUNSICHTSCHUTZELEMENT AUS CORTENSTAHL</b></p>  <p>Abbildungsbeispiel inkl. Tür PORTA</p> <p><b>Zaunpfosten zum Einbetonieren U-förmig 80x70 mm<sup>2</sup></b></p>	EP: ..... EUR/lfm	GP :..... EUR

## Thumm Technologie

In der Au 14  
72622 Nürtingen

Tel +49 70 22 92 76 – 0  
Fax +49 70 22 92 76 – 50

info@gartenmetall.de  
www.gartenmetall.de

			<p><b>Länge:</b> 1.350 mm inkl. 350 mm zum Einbetonieren  <b>Materialdicke:</b> 3 mm                  Inkl. beidseitig je 2 Bohrungen ø9 mm zur Befestigung der Zaunsichtschutzelemente.</p> <p><b>Material:</b> Flachstahl gewalzt. Ausführung aus wetterfestem Baustahl Cortenstahl Corten B ASTM A 588, Güte S355J2W+N. WstNr. 1.8965 nach EN 10025-5 mit Abnahmeprüfzeugnis.</p> <p><b>Lieferung</b> als vorgefertigtes Element nach Aufmaß vor Ort. Alle Kanten entgratet. Oberfläche auf den Sichtseiten optisch vorgerostet.</p> <p><b>Montage:</b> Zum Einbetonieren.</p> <p><b>Füllung:</b> Zaunsichtschutzelement, montiert zwischen den Pfosten mit Edelstahlschrauben. Allseitig abgekantet, Ecken verschweißt. Höhe: 900 mm. Distanz zwischen Pfosten und Sichtschutzelement je 10 mm. Materialdicke Sichtschutzelement: 2 mm. Inkl. lasergeschnittenes Motiv in Sichtschutzwand z. B. „Ginkgoblatt“ nach Muster.</p> <p><b>Alternative Oberfläche farbbeschichtet:</b>  <i>Oberfläche farbbeschichtet nach RAL .... oder DB ....., für den Außenbereich geeignet. Feinstruktur</i></p> <p><b>Alternative Oberfläche Edelstahl:</b>  <i>Material Edelstahl 1.4301 (V2A), mit Abnahmeprüfzeugnis. Oberfläche Rotex-Schliff nach Mustervorlage.</i></p> <p><b>Optional Standsicherheitsnachweis:</b> Lieferung inkl. prüffähige statische Nachweise zum Nachweis der Standsicherheit. (separate Position). Ausführung nach freigegebener Werkstattzeichnung.</p> <p><b>Ausgeschriebenes Fabrikat (oder vergleichbar):</b>                  Gartenmetall®                  Thumm Technologie GmbH                  In der Au 14                  72622 Nürtingen                  Tel. +49 (70 22) 9276 0                  Fax +49 (70 22) 9276 50                  www.gartenmetall.de                  info@gartenmetall.de</p>		
02	2	Stück	<p><b>Zuschlag für Ecke Zaunsichtschutzelement</b>                  90° Ecke                  Kein Pfosten in der Ecke. Abstand letzter Pfosten vor Ecke jeweils 200 mm.</p>	EP: ..... EUR/Stk	GP : ..... EUR