

Thumm Technologie

In der Au 14
72622 Nürtingen

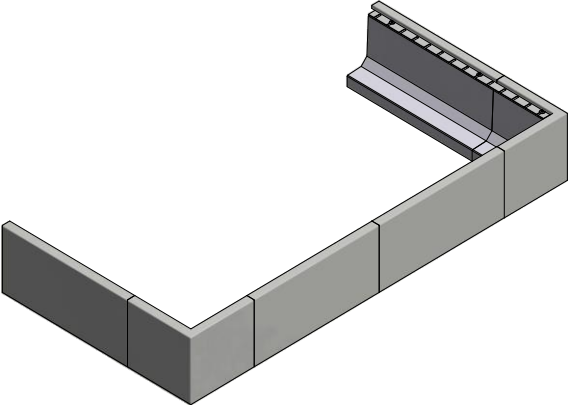
Tel +49 70 22 92 76 – 0
Fax +49 70 22 92 76 – 50

info@gartenmetall.de
www.gartenmetall.de

Stand: 01/2017

Mauerverblendung System MAURESTA zur Verblendung von z. B. L-Steinen, Mauerscheiben, Winkelstützen, Schalungssteine und vorhandene Mauern

Beispiel für eine Ausschreibung mit Leistungsverzeichnis (LV-Positionen)

POS	Menge	Einheit	Leistungsbeschreibung	EP (EUR)	Gesamt (EUR)
06	5,5	lfm	<p>Mauerverblendung für Winkelsteine (L-Form) liefern, fachgerecht und höhengerecht einbauen</p>  <p>Gartenmetall® System MAURESTA für Winkelsteine oder Mauerrenovierung</p> <p>Höhe Winkelsteine/ Mauer: 1.050 mm, davon sichtbare Höhe 950 mm Höhe Verblendung: 1.000 mm (50 mm mehr als sichtbare Mauerverblendung) Abkantung Oberkante Verblendung: 40 mm/20 mm (Hinweis: ohne Abkantung auch möglich) Materialstärke 2 mm Gesamtlänge der Verblendung: z. B. 10 Meter, 10 Winkelsteine á 1 Meter. Einzellängen der Verblendung: Frei wählbar, bei der Festlegung der Einzellängen ist jedoch auf ein homogenes Gesamtbild zu achten.</p> <p>Montageabstand Verblendung – Mauer ca. 5 mm.</p> <p>Montage und Befestigung auf Mauer/ Winkelsteinen mit massiver C-Schiene 30 mm/ 50 mm/ 80 mm. Durchgängige Ausführung der C-Schiene. Länge nach</p>	EP: EUR/m	GP :..... EUR

Thumm Technologie

In der Au 14
72622 Nürtingen

Tel +49 70 22 92 76 – 0
Fax +49 70 22 92 76 – 50

info@gartenmetall.de
www.gartenmetall.de

		<p>Bedarf.</p> <p>Befestigung der Verblendungselemente unten nach Wahl des Lieferanten: mit Magerbeton oder festgedübelt. Die Dübel sind jedoch so anzubringen, dass diese nicht sichtbar, also unterhalb der Anschlussoberfläche liegen.</p> <p>Bei Verblendung mit Wetterfestem Baustahl ist die Verblendung und der anschließende Bodenbelag so auszuführen, dass kein Oberflächenwasser von den Verblendungselemente über den Bodenbelag abläuft. <i>Empfehlung bei direktem Anschluss an Bodenbelag: Zwischen Verblendung und Bodenbelag ist ein 5 cm breites Kiesbett mit Zierkies vorzusehen.</i></p> <p>Kantenausbildung ohne Grat.</p> <p><i>(Hinweis: weitere technische Informationen finden Sie in der Produktinformation MAUERSTA unter www.gartenmetall.de)</i></p> <p>Material: Flachstahl gewalzt. Ausführung aus wetterfestem Baustahl Cortenstahl Corten B ASTM A 588, Güte S355J2W+N. WstNr. 1.8965 nach EN 10025-5 mit Abnahmeprüfzeugnis.</p> <p>Verbindung: Sichtbare Fuge als Schattenfuge mit Spaltabstand max. 1 mm zugelassen. Alle Verschraubungen sind aus Edelstahl zu erstellen. Keine Schrauben von außen sichtbar zugelassen.</p> <p>Alternative Oberfläche Edelstahl: <i>Material Edelstahl 1.4301 gebeizt und passiviert, mit Abnahmeprüfzeugnis. Oberfläche Rotex-Schliff nach Mustervorlage.</i></p> <p><i>Hinweis Oberfläche farbbeschichtet: Oberfläche Farbbeschichtet ist bei dem Stecksystem nicht verfügbar, da die Farbe immer wieder an den Steckverbindungen bei der Montage abplatzt. Es wird empfohlen bei farbigen Mauerverblendungen diese in Edelstahl auszuführen und dann bauseitig mit Farbe „Feinstruktur“ zu beschichten.</i></p> <p>Ausführung nach freigegebener Werkstattzeichnung.</p> <p>Ausgeschriebenes Fabrikat (oder gleichwertig): Gartenmetall®</p>		
--	--	---	--	--

Thumm Technologie

In der Au 14
72622 Nürtingen

Tel +49 70 22 92 76 – 0
Fax +49 70 22 92 76 – 50

info@gartenmetall.de
www.gartenmetall.de

			Thumm Technologie GmbH In der Au 14 72622 Nürtingen Tel. +49 (70 22) 9276 0 Fax +49 (70 22) 9276 50 www.gartenmetall.de info@gartenmetall.de		
02	3	Stk	Zuschlag Außen-Ecke für Mauerverblendung Mehrkosten pro Ecke 90°	EP: EUR/Stk	GP ::..... EUR
03	3	Stk	Zuschlag Innen-Ecke für Mauerverblendung Mehrkosten pro Ecke 90°	EP: EUR/Stk	GP ::..... EUR
04	3	Stk	Zuschlag Sonder-Ecke für Mauerverblendung Mehrkosten pro Ecke Winkel	EP: EUR/Stk	GP ::..... EUR
05	3	Stk	Zuschlag Abkantung oben 60 mm/ 20 mm (statt 40 mm/20 mm) Mehrkosten pro Meter	EP: EUR/m	GP ::..... EUR
06	2,5	lfm	Zuschlag Rundung Mauerverblendung Radius: R4,5 m Länge: 2,5 m	EP: EUR/m	GP ::..... EUR