

Thumm Technologie

In der Au 14
72622 Nürtingen

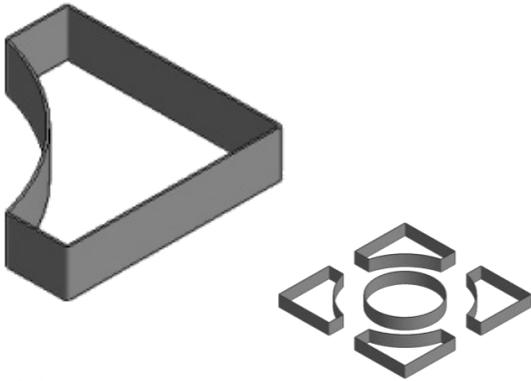
Tel +49 70 22 92 76 – 0
Fax +49 70 22 92 76 – 50

info@gartenmetall.de
www.gartenmetall.de

Stand: 01/2017

Bauerngartenmodul aus Cortenstahl, System EASY-LINER

Beispiel für eine Ausschreibung mit Leistungsverzeichnis (LV-Positionen)

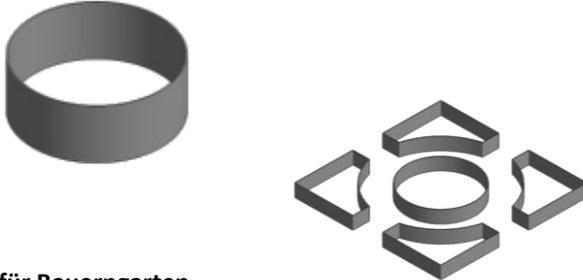
POS	Menge	Einheit	Leistungsbeschreibung	EP (EUR)	Gesamt (EUR)
01	4	Stück	<p>Bauerngartenmodul aus Cortenstahl</p>  <p>Eckmodul für Bauerngarten</p> <p>Kantenlänge Modul: 1.100 mm Radius Modul: R1.200 mm Höhe: 300 mm Materialdicke: 3 mm Gesamtbreite bei 800 mm Wegbreite = 3.000 mm Ggf. mit innenliegenden Versteifungen im Bodenbereich, falls notwendig Material: Ausführung alle Elemente aus wetterfestem Baustahl Cortenstahl Corten B ASTM A 588, Güte S355J2W+N. Wst Nr. 1.8965 nach EN 10025-5 mit Abnahmeprüfzeugnis. Oberfläche Sichtseiten optisch vorgerostet. Lieferung als vorgefertigtes Element Ecken gestoßen und verschweißt. Kantenausbildung ohne Grat. OPTION: Einbau mit angeschweißte Flacheisenanker, Länge 200 mm, Abstand ca. 1.000 mm oder Flacheisenanker zum Stecken. Einbau fachgerecht, höhengerecht und fluchtgenau einbauen. Fundament: bauseitig, Punktfundamente, Ausführung nach freigegebener Werkstattzeichnung.</p> <p>Ausgeschriebenes Fabrikat (oder gleichwertig):</p>	EP: EUR/ Stk	GP :..... EUR

Thumm Technologie

In der Au 14
72622 Nürtingen

Tel +49 70 22 92 76 – 0
Fax +49 70 22 92 76 – 50

info@gartenmetall.de
www.gartenmetall.de

			Gartenmetall® Thumm Technologie GmbH In der Au 14 72622 Nürtingen Tel. +49 (70 22) 9276 0 Fax +49 (70 22) 9276 50 www.gartenmetall.de info@gartenmetall.de		
02	1	Stück	<p>Bauerngartenmodul aus Cortenstahl</p>  <p>Ring für Bauerngarten</p> <p>Durchmesser: ø1.200 mm Höhe: 300 mm Materialdicke: 3 mm</p> <p>Ggf. mit innenliegenden Versteifungen im Bodenbereich, falls sofern notwendig</p> <p>Material: Ausführung alle Elemente aus wetterfestem Baustahl Cortenstahl Corten B ASTM A 588, Güte S355J2W+N. WstNr. 1.8965 nach EN 10025-5 mit Abnahmeprüfzeugnis. Oberfläche Sichtseiten optisch vorgerostet.</p> <p>Lieferung als vorgefertigtes Element Ecken gestoßen und verschweißt. Kantenausbildung ohne Grat. OPTION: Einbau mit angeschweißte Flacheisenanker, Länge 200 mm, Abstand ca. 1.000 mm oder Flacheisenankern zum Stecken. Einbau fachgerecht, höhengerecht und fluchtgenau einbauen. Fundament: bauseitig, Punktfundamente,</p> <p>Ausgeschriebenes Fabrikat (oder gleichwertig): Gartenmetall® Thumm Technologie GmbH In der Au 14 72622 Nürtingen Tel. +49 (70 22) 9276 0 Fax +49 (70 22) 9276 50</p>	EP: EUR/ Stk	GP :..... EUR

Thumm Technologie

In der Au 14
72622 Nürtingen

Tel +49 70 22 92 76 – 0
Fax +49 70 22 92 76 – 50

info@gartenmetall.de
www.gartenmetall.de

			www.gartenmetall.de info@gartenmetall.de		
--	--	--	--	--	--