
TECHNISCHE PRODUKTINFO

MONTAGEANLEITUNG



VISTA

Motivwände

Inhaltsverzeichnis

- a) Eigenschaften
- b) Beispiel
- c) Oberflächen
- d) Übersicht Befestigung
- e) Motive
- f) Montage
- g) Beleuchtung
- h) Rückwand
- i) Motive aus Edelstahl
- j) Checkliste

VISTA

MOTIVWÄNDE – ÜBERSICHT

In der modernen Gartenplanung helfen die Motivwände, den Garten zu strukturieren und schaffen geschützte Gartenräume. Neugierige Blicke, Wind und störender Lärm werden abgehalten. Gestalten Sie Ihren Garten mit vielfältigen Motiven und unterschiedlichen Materialien. Wir fertigen Ihr persönliches Motiv nach Ihren Vorlageskizzen. Sichtschutzwände, gefertigt nach dem Gartenmetall®-VISTA-System, zeichnen sich aus durch:


EIGENSCHAFTEN

Vorteile

- hohe Stabilität durch allseitige, teilweise doppelte Umkantung mit geprüfter Statik
- unterschiedliche Oberflächen: Edelrostoptik, Edelstahl geschliffen oder Edelstahl pulverbeschichtet
- variable Befestigungsmöglichkeiten am Boden und zwischen Säulen und Wänden
- einfache Montage durch gute Zugänglichkeit zu den Befestigungselementen
- allseitig runde Kanten
- viele Varianten für Motive, Beleuchtung und Befestigung
- zeitloses Design

Alle Motivwände werden allseitig abgekantet. Das bringt hohe Stabilität und gibt die Möglichkeit für vielfältige Befestigungsarten, die von der Vorderseite praktisch nicht sichtbar sind. Damit die ausgeschnittenen Konturen so scharf wie möglich und sehr lichtdurchlässig bleiben, wird Metallblech der Dicke 2 mm verwendet. Falls auch die Rückseite als Sichtseite dienen soll, besteht die Möglichkeit, die Motivwände zu schließen. Die beidseitige Ausführung eignet sich besonders für Wände ohne Motiv oder mit großflächigen Ausbrüchen. Typisches Beispiel ist der Aufbau von beidseitigen Trennwänden bei Doppelhäusern im Terrassenbereich. In der Praxis werden jedoch über 90% der Motivwände „normal“, d.h. als einseitige Variante eingebaut.

BEISPIEL

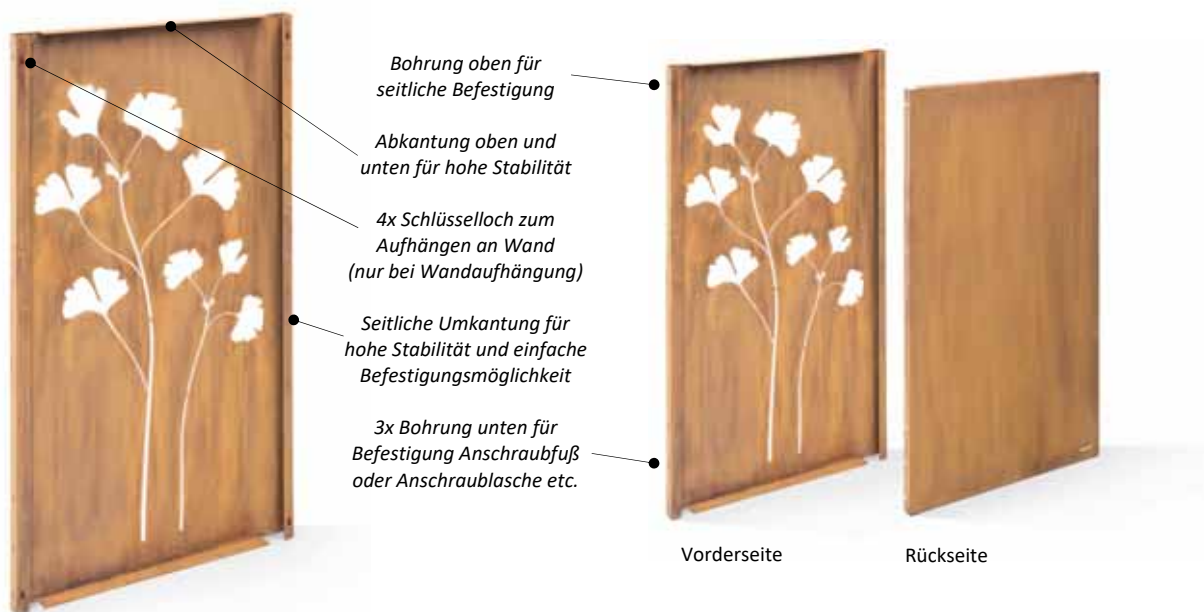

Einseitiger Aufbau Motivwand VISTA von hinten

Beidseitiger Aufbau Motivwand VISTA

QR-Code
zum Video:



VISTA

MOTIVWÄNDE – MOTIVE 500



MOTIVE 500

OHNE MOTIV (01)

GRÄSER1 (05)

GRÄSER2 (11)

GINKGO1 (04)

ALLIUM (10)

SCHILF (12)



FLORES (15)

WILLKOMMEN (20)

QUADR. (28)

BLUME (16)


RINGBLUME (32)

MOSAIK (02)

Übersicht Befestigungsmöglichkeiten

Auf die Sichtschutzwände VISTA können durch Wind und mechanische Belastung erhebliche Kräfte einwirken, daher müssen die Tafeln statisch sicher befestigt werden. Je nach Gegebenheit bieten sich verschiedene Möglichkeiten zur Montage an. Detaillierte Beschreibungen, welche Befestigung wofür am besten geeignet ist, finden sich auf den hinteren Kapitelseiten.


ÜBERSICHT BEFESTIGUNG

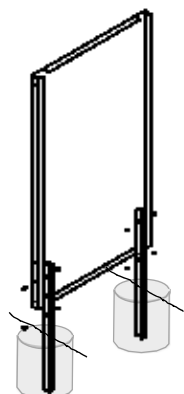

mit Anschraubfuß
zum Einbetonieren
(Standard)




mit Anschraubfuß
zur Bodenmontage



mit Anschraublasche
zur Wandmontage



mit Schlüsselloch
zur Wandmontage

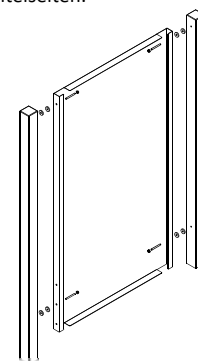

zur Montage zwischen
zwei Säulen

Befestigungs- und Auslegungshinweis:

Auf die Sichtschutzwände VISTA können erhebliche Wind- und andere Kräfte wirken. Beispielsweise entsteht bei einer im Boden befestigten VISTA von 2 m² bei Windgeschwindigkeiten von 100 km/h ein Kipp-Moment von ca. 1.000 Nm auf das Fundament. Anders ausgedrückt: Die Belastung ist dieselbe, wie wenn man mit der Kraft von 100 kg in 1 m Höhe gegen die Wand drückt. Je nach Bodenmechanik ist daher eine Einbautiefe bis über 800 mm notwendig.



VISTA

MOTIVWÄNDE – MOTIVE 500


Motivwände 1800x500 VISTA

Höhe 1.800 mm, Breite 500 mm, Tiefe 50 mm. Zum Anschrauben an der Wand oder zur Befestigung auf Betonboden. C-förmig abgekantet für hohe Stabilität und allseitig runde Kanten. Lasergeschnitten. Oberfläche nur auf der Sichtseite optisch vorgerostet. Ohne Befestigungsmaterial. Gewicht ca. 20 kg.

MOTIVE 500

Motiv	Höhe/Breite	Pulverbesch. Art. Nr.	Edelstahl Art. Nr.	Cortenstahl Art. Nr.
OHNE MOTIV	1.800 mm x 500 mm	31 19 01	31 13 01	31 03 01
GRÄSER1	1.800 mm x 500 mm	31 19 05	31 13 05	31 03 05
GRÄSER2	1.800 mm x 500 mm	31 19 11	31 13 11	31 03 11
GINKGO1	1.800 mm x 500 mm	31 19 04	31 13 04	31 03 04
ALLIUM	1.800 mm x 500 mm	31 19 10	31 13 10	31 03 10
SCHILF	1.800 mm x 500 mm	31 19 12	31 13 12	31 03 12
FLORES	1.800 mm x 500 mm	31 19 15	31 13 15	31 03 15
WILLKOMMEN	1.800 mm x 500 mm	31 19 20	31 13 20	31 03 20
QUADRATE	1.800 mm x 500 mm	31 19 28	31 13 28	31 03 28
BLUME	1.800 mm x 500 mm	31 19 16	31 13 16	31 03 16
RINGBLUME	1.800 mm x 500 mm	31 19 32	31 13 32	31 03 32
MOSAIK	1.800 mm x 500 mm	31 19 02	31 13 02	31 03 02
SONDER*)	1.800 mm x 500 mm	31 19 99	31 13 99	31 03 99
Sonderbreite	250 bis 499 mm			31 03 72
Sonderbreite	501 bis 999 mm			31 03 74
Sonderhöhe	1.801 bis 2.400 mm	31 19 76	31 13 76	31 03 76
Sonderhöhe	2.401 bis 2.880 mm	31 19 78	31 13 78	31 03 78
„Beidseitig“	1.800 mm x 500 mm	31 19 81-XX	31 13 81-XX	31 03 81-XX

*) Zum Laserschneiden wird eine laserschneidfähige DXF-Datei benötigt. Falls diese nicht beigestellt wird, kann sie aus einer DXF-, PDF-, JPG-, TIF- oder EPS-Bilddatei nach Aufwand erstellt werden.

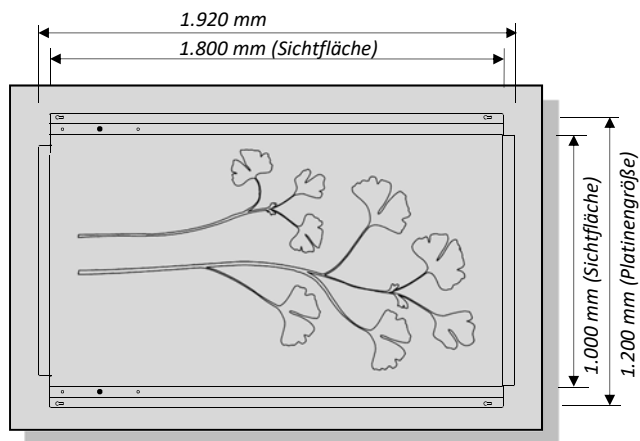

ABMESSUNGEN

Bei den VISTAS ist pro Roh tafel eine maximale Nutzgröße von 1.300 mm x 2.880 mm an einem Stück möglich.

Sonderabmessungen sind grundsätzlich kein Problem. Die maximale Breite beträgt 1.300 mm. Größere Abmessungen werden dann aus mehreren Einzelwänden zusammengeschaubt. Damit die Trennlinie nicht in der Mitte bleibt, empfehlen wir für eine ausgewogene Optik zu prüfen, ob die Fläche nicht besser gedrittelt werden soll statt zu halbieren.

VISTA

MOTIVWÄNDE – MOTIVE 1000

Motivwände 1800x1000 VISTA

Höhe 1.800 mm, Breite 1.000 mm, Tiefe 50 mm. Zum Anschrauben an der Wand oder zur Befestigung auf Betonboden. C-förmig abgekantet für hohe Stabilität und allseitig runde Kanten. Lasergeschnitten. Oberfläche nur auf der Sichtseite optisch vorgerostet. Ohne Befestigungsmaterial. Gewicht ca. 35 kg.

MOTIVE 1000

Motiv	Höhe/Breite	Pulverbesch. Art. Nr.	Edelstahl Art. Nr.	Cortenstahl Art. Nr.
OHNE MOTIV	1.800 mm x 1.000 mm	32 19 01	32 13 01	32 03 01
GRÄSER1	1.800 mm x 1.000 mm	32 19 05	32 13 05	32 03 05
GRÄSER2	1.800 mm x 1.000 mm	32 19 11	32 13 11	32 03 11
GINKGO1	1.800 mm x 1.000 mm	32 19 04	32 13 04	32 03 04
BLUMEN	1.800 mm x 1.000 mm	32 19 16	32 13 16	32 03 16
SCHILF	1.800 mm x 1.000 mm	32 19 12	32 13 12	32 03 12
PUSTEBLUME	1.800 mm x 1.000 mm	32 19 14	32 13 14	32 03 14
FLORES	1.800 mm x 1.000 mm	32 19 15	32 13 15	32 03 15
ALLIUM	1.800 mm x 1.000 mm	32 19 10	32 13 10	32 03 10
QUADRATE LÄNGS	1.800 mm x 1.000 mm	32 19 28	32 13 28	32 03 28
HIRSCH2	1.800 mm x 1.000 mm	32 19 07	32 13 07	32 03 07
MOSAIK	1.800 mm x 1.000 mm	32 19 02	32 13 02	32 03 02
SPRACHEN	1.800 mm x 1.000 mm	32 19 22	32 13 22	32 03 22
WILLKOMMEN	1.800 mm x 1.000 mm	32 19 20	32 13 20	32 03 20
GALABAU LOGO	1.800 mm x 1.000 mm	auf Anfrage		32 03 36
SONDER*)	1.800 mm x 1.000 mm	32 19 99	32 13 99	32 09 99
Sonderbreite	501 bis 999 mm			32 03 73
Sonderbreite	1.001 bis 1.180 mm	32 19 74	32 13 74	32 03 74
Sonderbreite	1.181 bis 1.300 mm	32 19 75	32 13 75	32 03 75
Sonderhöhe	1.801 bis 2.400 mm	32 19 76	32 13 76	32 03 76
Sonderhöhe	2.401 bis 2.880 mm	32 19 78	32 13 78	32 03 78
„Beidseitig“*)	1.800 mm x 1.000 mm	32 19 81-XX	32 13 81-XX	32 03 81-XX

*) Zum Laserschneiden wird eine laserschneidfähige DXF-Datei benötigt. Falls diese nicht beigelegt wird, kann sie aus einer DXF-, PDF-, JPG-, TIF- oder EPS-Bilddatei erstellt werden.



Beispiel einer Sondersichtschutzwand mit filigranem, lasergeschnittenem Wappen als Willkommensschild im Eingangsbereich. Abmessungen: 1,3 m x 2,0 m. Damit die Innenelemente nach dem Laserschneiden nicht herausfallen sind alle Elemente mit kleinen Stegen (Breite 5 mm) verbunden.

VISTA

MOTIVWÄNDE – MOTIVE 2500

MOTIVE 2500



OHNE MOTIV (01)



GRÄSER2 (11)



GINKGO (08)



ALLIUM (10)



SCHILF (12)



PUSTEBLUME (14)



FLORES (15)



BLUMEN (16)



SPRACHEN (22)

Motivwände 1250x2500 VISTA

Höhe 1.250 mm, Breite 2.500 mm, Tiefe 50 mm. Zum Anschrauben an der Wand oder zur Befestigung auf Betonboden. C-förmig abgekantet für hohe Stabilität und allseitig runde Kanten. Lasergeschnitten. Ohne Befestigungsmaterial. Oberfläche nur auf der Sichtseite optisch vorgerostet. Gewicht ca. 55 kg.

Motiv	Höhe/Breite	Pulverbesch. Art. Nr.	Edelstahl Art. Nr.	Cortenstahl Art. Nr.
OHNE MOTIV	1.250 mm x 2.500 mm	34 19 01	34 13 01	34 03 01
GRÄSER2	1.250 mm x 2.500 mm	34 19 11	34 13 11	34 03 11
GINKGO	1.250 mm x 2.500 mm	34 19 08	34 13 08	34 03 08
ALLIUM	1.250 mm x 2.500 mm	34 19 10	34 13 10	34 03 10
SCHILF	1.250 mm x 2.500 mm	34 19 12	34 13 12	34 03 12
PUSTEBLUME	1.250 mm x 2.500 mm	34 19 14	34 13 14	34 03 14
FLORES	1.250 mm x 2.500 mm	34 19 15	34 13 15	34 03 15
BLUMEN	1.250 mm x 2.500 mm	34 19 16	34 13 16	34 03 16
WILLKOMMEN	1.250 mm x 2.500 mm	34 19 20	34 13 20	34 03 20
SPRACHEN	1.250 mm x 2.500 mm	34 19 22	34 13 22	34 03 22
MOSAIK	1.250 mm x 2.500 mm	34 19 02	34 13 02	34 03 02
SONDER*)	1.250 mm x 2.500 mm	34 19 99	34 13 99	34 03 99
Sonderhöhe	900 bis 1.380 mm	34 19 74	34 13 74	34 03 74
Sonderbreite	2.501 bis 2.800 mm	34 19 72	34 13 72	34 03 72
„Beidseitig“	1.250 mm x 2.500 mm	34 19 81-XX	34 13 81-XX	34 03 81-XX

*) Zum Laserschneiden wird eine laserschneidfähige DXF-Datei benötigt. Falls diese nicht beigelegt wird, kann sie aus einer DXF-, PDF-, JPG-, TIF- oder EPS-Bilddatei erstellt werden.



VISTA

MEHRFACH-MOTIVWÄNDE



BLUMEN-TRILOGIE (02)



GRÄSER2-TRILOGIE (11)



FLORES-TRILOGIE (15)



ALLIUM-TRILOGIE (10)

MOTIVE
TRILOGIE

Motivwände 1800x1000 als VISTA-TRILOGIE

Höhe 1.800 mm, Breite 1.000 mm, Tiefe 50 mm, 3 Stück. Zum Anschrauben an der Wand oder zur Befestigung auf Betonboden. C-förmig abgekantet für hohe Stabilität und allseitig runde Kanten. Lasergeschnitten. Ohne Befestigungsmaterial. Oberfläche nur auf der Sichtseite optisch vorgerostet. Gewicht ca. 105 kg.

Motiv	Höhe	Breite	Pulverbeschichtet Art. Nr.	Edelstahl Art. Nr.	Cortenstahl Art. Nr.
BLUMEN-TRILOGIE	1.800 mm	3x 1.000 mm	35 19 02	35 13 02	35 03 02
GRÄSER2-TRILOGIE	1.800 mm	3x 1.000 mm	35 19 11	35 13 11	35 03 11
FLORES-TRILOGIE	1.800 mm	3x 1.000 mm	35 19 15	35 13 15	35 03 15
ALLIUM-TRILOGIE	1.800 mm	3x 1.000 mm	35 19 10	35 13 10	35 03 10

Weitere Motive und Sonderabmessungen auf Anfrage.



Motivwände 1800x1000 als PUSTEBLUMEN-DUO

Höhe 1.800 mm, Breite 1.000 mm, Tiefe 50 mm, 2 Stück. Zum Anschrauben an der Wand oder zur Befestigung auf Betonboden. C-förmig abgekantet für hohe Stabilität und allseitig runde Kanten. Lasergeschnitten. Ohne Befestigungsmaterial. Oberfläche nur auf der Sichtseite optisch vorgerostet. Gewicht ca. 68 kg.

Motiv	Höhe	Breite	Pulverbeschichtet Art. Nr.	Edelstahl Art. Nr.	Cortenstahl Art. Nr.
PUSTEBLUMEN-DUO	1.800 mm	2x 1.000 mm	35 19 14	35 13 14	35 03 14

Weitere Motive und Sonderabmessungen auf Anfrage.

MOTIV
DUO



VISTA

MOTIVWÄNDE – MONTAGE


1) Im Erdboden zum Einbetonieren (Standard)

MONTAGE

Anschraubfuß für Motivwände VISTA zum Einbetonieren

Zum Einbetonieren der Motivwände. Gesamtlänge ca. 1.000 mm. Länge zum Einbetonieren ca. 500 mm. Lieferung mit Befestigungsmaterial für Motivwände.

Beschreibung	Material	Fuß zum Einbetonieren Art. Nr.
2 Stück (1 Satz)	Cortenstahl	36 03 12
2 Stück (1 Satz)	Stahl feuerverzinkt	36 15 12
2 Stück (1 Satz)	Edelstahl	36 13 12



Montagebeispiel Motivwand mit Anschraubfuß (Art. Nr. 36 XX 12) zum Einbetonieren. Die Montage kann direkt bodeneben oder mit Lichtspalt unter der Motivwand erfolgen.




2) Auf Betonboden

Anschraubfuß für Motivwände VISTA auf Betonboden (Standard)

Zum Anschrauben der Motivwände auf z.B. Betonfußboden. Lieferung mit Befestigungsmaterial für Motivwände. Lieferung ohne Dübel für Boden. Pro Anschraubfuß 4 Bohrungen $\varnothing 9$ mm. Abstand der vier Bohrungen je 75 mm.

Beschreibung	Material	Anschraubfuß Art. Nr.
2 Stück (1 Satz)	Cortenstahl	36 03 10
2 Stück (1 Satz)	Stahl feuerverzinkt	36 15 10
2 Stück (1 Satz)	Edelstahl	36 13 10



Montagebeispiel Motivwand mit Anschraubfuß (Art. Nr. 36 XX 10) auf Betonboden. Die Montage kann direkt bodeneben oder mit 150 mm Lichtspalt unter der Motivwand erfolgen.



Messefüße für VISTA

Zum Anschrauben unter die Anschraubfüße mit 4x Schrauben M8, damit die Füße nicht verschraubt werden müssen und selbstständig stehen. Die Platten sind für Ausstellungen und Messen ausgelegt und müssen beschwert werden.

Beschreibung	Messefüße Art. Nr.
2 Stück (1 Satz)	36 03 11




3) An Wand mit Lasche

Anschraublase für Motivwände VISTA an Wand

Zum Anschrauben der Motivwände an bestehende Betonwand oder Wandsockel. Lieferung mit Befestigungsmaterial für Motivwände. Lieferung ohne Dübel. Pro Anschraublase 2 Bohrungen $\varnothing 14$ mm.

Beschreibung	Material	Lasche Wand Art. Nr.
2 Stück (1 Satz)	Stahl feuerverzinkt	36 15 13
2 Stück (1 Satz)	Edelstahl	36 13 13



Montagebeispiel Anschraublase Motivwände an Wand (Art. Nr. 36 15 13) oder an Wandsockel.



VISTA


MOTIVWÄNDE – MONTAGE

4) Als Wandmotiv: Anschraubset zur Befestigung der Motivwände an einer Wand

MONTAGE


Montageset besteht aus 4x Schraube und Dübel $\varnothing 8$ mm zum direkten Einschrauben in Beton oder Mauersteinen.

Beschreibung	Anschraubset Wand Art. Nr.
4 Stück (1 Satz)	36 00 18



4x

Montagebeispiel Motivwände direkt an Wand, z.B. im Innenbereich (Art. Nr. 36 00 18). Bei Bestellung Motivwände für Wandmotiv unbedingt Befestigungsart angeben, damit Schlüsselloch-Ausbrüche in die Platine geschnitten werden.



Direkte Verschraubung von zwei Wänden als Fläche (Art. Nr. 36 13 19), Darstellung Bild von hinten.



5) Motivwände VISTA direkt flächig verschrauben

Die Motivwände können direkt miteinander verschraubt werden. Falls angegeben wird, dass die Elemente als Innen- oder Außenecke verschraubt werden sollen, werden die Bohrungen ab Werk vorbereitet. Sonst müssen jeweils zwei Bohrungen $\varnothing 9$ mm vor Ort gesetzt werden. Schraubensatz zum Verbinden der VISTA-Motivwände besteht aus 2 Satz Linsenkopfschrauben mit Innensechskant M8x20 mm + Scheibe + Mutter M8. Alles aus Edelstahl.


Beschreibung	Flächige Verschraubung Art. Nr.
Schraubensatz M8, Edelstahl A2, 2 Satz	36 13 19




6) Zwischen zwei Säulen: Anschraubset zur Befestigung der Motivwände zwischen zwei Säulen*)

Montagesets bestehen jeweils aus 4x Gewindestange M8x80, A2, mit je 3 Stück Mutter M8, A2 zum Kontern (SW13). Für Befestigung Stein/Granitstelen sind 4x Einschlagdübel (Bohrung $\varnothing 8$ mm (Stein)) für Gewinde M8 dabei, bei Holzbefestigung 4x Holzeinschraubmutter (=Rampa-Muffen) für Gewinde M8 (Bohrung $\varnothing 12$ mm (Holz)). Beim Gabionen-Set sind 2x Halteplatten (100x50 mm) Edelstahl enthalten.


Beschreibung	Anschraubset Säulen Art. Nr.
Montageset „Steinsäule“ mit je 10-20 mm Abstand zwischen Säule und VISTA*)	36 13 16-V-M8
Montageset „Gabionen“ mit 4 Halteplatten	36 13 20-V-M8
Montageset „Holzbalken“ mit je 10-20 mm Abstand zwischen Säule und VISTA*)	36 13 22-V-M8
Montageset Zaunpfosten mit Gewinde M8 mit je 10-20 mm Abstand*)	36 13 24-V-M8

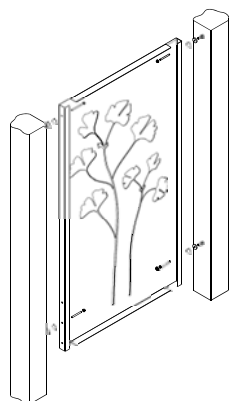


Montage VISTA zwischen zwei Steinsäulen

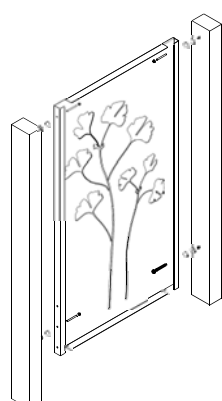

Montage VISTA zwischen Holzpalisaden oder Holzbalken

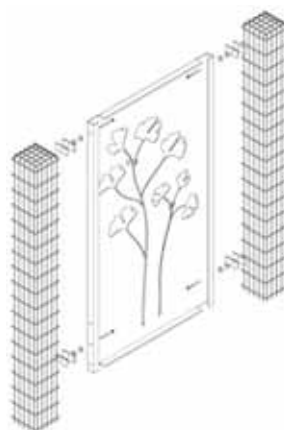

Montage VISTA zwischen Gabionenkörben

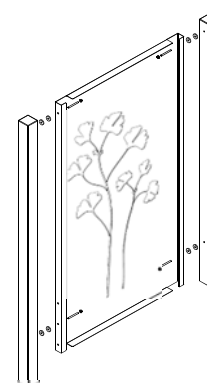

Montage VISTA zwischen Zaunpfosten

*) Zum Ausgleich von Baustellentoleranzen werden pro Befestigungsset 16 Scheiben mit je 5 mm Dicke mitgeliefert. Es können also vor Ort variable Abstände pro Befestigungspunkt von 5 mm, 10 mm, 15 mm oder 20 mm eingestellt werden.

VISTA

BELEUCHTUNG UND RÜCKSEITE

Rückseite VISTA von hinten mit seitlich integrierten LED-Leuchtschienen und teildurchlässiger Rückseite, von hinten festgeschraubt mit Schweißbolzen.



BELEUCHTUNG

In beiden Seiten integrierte LED-Leuchtschienen, mit Magneten befestigt, auch von hinten kaum sichtbar.

Integrierbare FüÙe zum Einbetonieren oder Anschrauben etc.

Lichtdurchlässige Rückseite, mechanisch aufwendig mit vielen Schweißbolzen von hinten sicher befestigt.

LED-Leuchtschienen-Set für VISTA

Zum einfachen Einbau in Sichtschtzwand für stimmungsvolle Effekte. LED-Licht warmweiß, 12V inkl. Kabel und Trafo mit Schukostecker. Abmessungen: 12x12 mm. Für den Einsatz im Außenbereich geeignet durch Vollverguß-LED-Einheiten. Leuchtschiene Schutzart: IP68 (wasserdicht), Schutzart Trafo IP44. Lieferung inkl. Befestigungsmagneten und Befestigungsclip zur Montage in der Sichtschtzwand von innen von beiden Seiten. 1 Satz besteht aus 2 Stück, die zusammen mit einem Trafo betrieben werden! Montage ohne Elektrofachkraft zulässig, da Spannung an den LED-Einheiten nur 12V bzw. 24V/AC.

Länge	Anzahl LED	Leistung (Trafo/LED)	LED-Leuchtschienen Art. Nr.
600 mm	2x48 Stück	20 Watt/12 Watt	36 00 31-0600
900 mm	2x72 Stück	20 Watt/18 Watt	36 00 31-0900
1.200 mm	2x96 Stück	30 Watt/24 Watt	36 00 31-1200
1.500 mm	2x120 Stück	30 Watt/30 Watt	36 00 31-1500



Hinweis: Lieferung bei Edelstahl mit speziellen Clips zum Kleben möglich.

Hinterlegung für VISTA Sichtschtzwände mit Motiv

Für eine stimmungsvolle Beleuchtung und sehr gut sichtbare Ausschnitte in den Sichtschtzwänden ist die Abdeckung der lasergeschnittenen Ausschnitte von innen mit einer lichtdurchlässigen oder reflektierenden Rückseite notwendig. An das VISTA-Sichtschtz-System werden die Rückseiten aus Acrylglas mit Schweißbolzen von innen mechanisch aufwendig mit vielen Schweißbolzen von hinten stabil ab Werk festgeschraubt.

HINTERLEGUNG MOTIV

Beschreibung	Höhe	Breite	Hinterlegung Art. Nr.
Edelstahl Materialdicke: 1 mm Oberfläche: rotex-geschliffen Von hinten angeschweiÙt*) Lichtundurchlässig 0%	bis 900 mm	bis 450 mm	36 00 43-0900-0500
	bis 1.700 mm	bis 450 mm	36 00 43-1800-0500
	bis 900 mm	bis 900 mm	36 00 43-0900-0900
	bis 1.700 mm	bis 900 mm	36 00 43-1800-0900
Acrylglas (= Plexiglas®) Materialdicke: 3 mm Farbe: weiß-Milchglas Lichtdurchlass 35%	bis 800 mm	bis 450 mm	36 00 41-0800-0500
	bis 1.700 mm	bis 450 mm	36 00 41-1800-0500
	bis 800 mm	bis 800 mm	36 00 41-0800-0800
	bis 1.700 mm	bis 900 mm	36 00 41-1800-1000
	bis 2.450 mm	bis 1.150 mm	36 00 41-2500-1250
Zuschlag pro Farbwechsel von milchweiß auf rot, blau, orange, violett, gelb oder grün			36 00 41-01



*) Bei der Kombination von Edelstahl und Cortenstahl wird die Rostoberfläche auf den Edelstahl abrosten. Prüfen Sie bitte, ob das Motiv – einzeln ausgeschnitten – in Edelstahl nicht AUF der Sichtschtzwand befestigt werden kann.

VISTA

MOTIVWÄNDE – MOTIVE AUS EDELSTAHL

Motive aus Edelstahl auf der Sichtschutzwand VISTA aufgesetzt

Ein ganz besonderer optischer Effekt ist möglich, wenn die Motive und/oder Firmenlogos aus Edelstahl ausgeschnitten und mit kleinem Abstand auf die Sichtschutzwand in Edelrostophtik oder farbbeschichtet montiert werden. Die Montage erfolgt über Schweißbolzen, die von vorne nicht sichtbar sind, und eine zuverlässige mechanische Verbindung sicherstellen. Die Fertigung ist sehr aufwendig, aber das Ergebnis sieht perfekt aus. Materialstärke 3 mm. Oberfläche der Motive von Hand rotex-geschliffen.

MOTIVE AUS EDELSTAHL

Beschreibung	Farbbeschichtet Art. Nr.	Edelstahl Art. Nr.
Motivelement bis 0,25 m ² mit Ziffern oder Sondermotiv*)	33 19 99-0250	33 13 99-0250
Motivelement bis 0,50 m ² mit Ziffern oder Sondermotiv*)	33 19 99-0500	33 13 99-0500
Motivelement bis 1,00 m ² mit Ziffern oder Sondermotiv*)	33 19 99-1000	33 13 99-1000
ab dem 2. Motivelement/ Ziffern pro Einzelteil, montiert auf die Oberfläche	33 19 52	33 13 52

*) Zum Laserschneiden wird eine laserschneidfähige DXF-Datei benötigt. Falls diese nicht beigelegt wird, kann sie aus einer DXF-, PDF-, JPG-, TIF- oder EPS-Bilddatei nach Aufwand erstellt werden.

Tipp: Reduzieren Sie die Anzahl der Motivelemente, indem die Einzelmotive bzw. Buchstaben mit Stegen verbunden sind. So werden der Planungs-, Herstellungs- und Montageaufwand deutlich reduziert. Ein gutes Beispiel ist im Bild links zu erkennen: die einzelnen Worte sind nur ein Motiv, obwohl diese aus vielen einzelnen Buchstaben bestehen.



<<< Cortenstahlwand mit aufgesetzten Edelstahlmotiven und gelaserten und farbig hinterlegten Objekten. (STROPPEL Gartenbau & Gartenpflege, 72514 Inzigkofen)

Motiv aus Edelstahl auf Sichtschutzwand. Jedes Element ist mit Schweißbolzen einzeln von hinten an der Motivwand VISTA mit kleinem Abstand montiert. (HORST BRADFISCH Baumschulen GmbH, 25494 Borstel-Hohenraden) >>>



Checkliste Sichtschutzwand-System VISTA zur Bestellung oder Anfrage

CHECKLISTE

Oberfläche:

- Cortenstahl/Edelrostophtik
- Edelstahl
- Edelstahl pulverbeschichtet, RAL/DB _____

Motiv:

- Lasergeschnitten, Motiv: _____
- Lasergeschnitten nach DXF-Datei
- mit aufgesetzten Edelstahlelementen auf Sichtschutzwand

Befestigung:

- zum Einbetonieren (Standard)
- zum Anschrauben am Boden
- zum Anschrauben an Wand
- zum Aufhängen an Wand
- zum Anschrauben zwischen zwei Steinsäulen
- zum Anschrauben zwischen Gabionen
- zum Anschrauben zwischen Holzpfosten
- zum Anschrauben zwischen Zaunpfosten mit Gewinde M8
- mit Schraubfundamenten im Boden

Abmessungen Hochformat:

- Höhe: _____ mm (max. 2.880 mm)
- Breite: _____ mm (max. 1.300 mm)

Abmessungen Querformat:

- Höhe: _____ mm (max. 1.380 mm)
- Breite: _____ mm (max. 2.800 mm)

Mit Rückwand:

- Komplettrückwand „Beidseitig“
- Acrylglas, lichtteildurchlässig, Farbe: _____
- Edelstahl von hinten

Beleuchtung:

- mit LED-Leuchtschienen-Set, Länge: _____



VISTA

MOTIVWÄNDE



gartenmetall®

In der Au 14
72622 Nürtingen
Telefon 0 70 22 / 92 76 - 0
Telefax 0 70 22 / 92 76 - 50
www.gartenmetall.de
info@gartenmetall.de
