

---

# TECHNISCHE PRODUKTINFO

## MONTAGEANLEITUNG



### AQUA LUND

Beheizbares Badefass  
für Wellness im eigenen Garten

#### Inhaltsverzeichnis

- a) Übersicht
- b) Größen
- c) Zubehör
- d) Montage und Pflege

# AQUA LUND

## BADEFASS FÜR WELLNESS IM GARTEN

Mit dem Badefass AQUA LUND wird der Garten zur kleinen Wellnessoase – Spaß und Entspannung sind garantiert! Im Gegensatz zu den bekannten Badefässern aus Holz und Kunststoff ist AQUA LUND aus Metall gefertigt. Das verleiht ihm eine besonders hohe Stabilität und garantiert eine lange Lebensdauer. Die Sitz- und Seitenflächen im Inneren sind mit einer hochwertigen schwarzen Beschichtung überzogen, was für eine angenehme Haptik und einen hohen Sitzkomfort sorgt. Die Oberkante des Badefasses ist mit einer gebogenen RESYSTA®-Leiste in farb- und wasserstabiler Holzoptik eingefasst. Dies ermöglicht sowohl den angenehmen Einstieg als auch das Abstellen von Getränken und Gläsern auf dem Rand.


Gartenmetall® fertigt alle Badefässer selber, daher sind zahlreiche Varianten möglich. Standardmäßig gibt es AQUA LUND in der klassischen Version mit integriertem Holzofen und einer 240°-Sitzbank. Auch als reines Tauchbecken, z.B. nach dem Saunieren, oder als Becken mit integrierter Rundum-Sitzbank macht das Badefass eine tolle Figur im Freien. In beiden Fällen kann bauseitig eine externe Heizung angeschlossen werden. Dem ungetrübten Badevergnügen steht also nichts mehr im Wege!

### ÜBERSICHT

#### Badefass AQUA LUND – klassisch – mit integriertem Holzofen



Badefass mit integrierter Holzheizung:  
Traditionell mit optimaler Wärmeübertragung

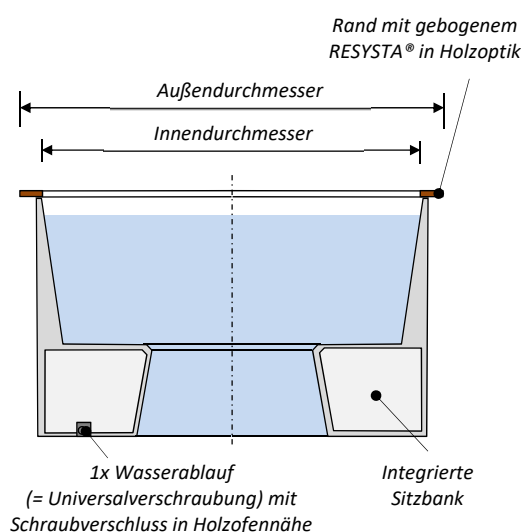

### GRÖSSEN/ PREISE

#### Badefass AQUA LUND – klassisch – mit integriertem Holzofen

Hochwertiger und stabiler Badebottich aus Metall, mit schwarzer, haptisch angenehmer Innenbeschichtung. Obere Umrandung mit wasserfestem, gebogenem RESYSTA® in Holzoptik mit Querschnitt 70x20 mm. Der Rand kann zum Abstellen von Getränken und Gläsern genutzt werden. Höhe Badefass 950 mm. 240°-Sitzbank, Sitzhöhe 350 mm. Inkl. Bodenablauf in Holzofennähe. Optional: Bodenebener Ablauf zum Ablassen von Restwasser auf Anfrage möglich (Art. Nr. 22 13 73), ebenso blaue Innenbeschichtung.

| Beschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Abmessung             | Gewicht    | Farbbesch. (19)<br>Art. Nr. | Edelstahl (13)<br>Art. Nr. | Cortenst. (03)<br>Art. Nr. |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------|-----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Badefass AQUA LUND mit integriertem, traditionellem Unterwasserholzofen, mit 240° Sitzbank. Holzbeheizung von oben. Der Ofen ist über zwei gebogene Leisten in Holzoptik abgetrennt. Heizleistung bis zu 30 kW, Aufheizzeit je nach Umgebungstemperaturen 2-4 Stunden. Abmessungen Ofen 600x300x850 mm. Material: Edelstahl 1.4404 (V4A). | Innen: ø1.690 mm      | ohne Ofen: |                             |                            |                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Außen: ø1.820 mm      | 210 kg     | 25 19 40-                   | 25 13 40-                  | 25 03 40-                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Wasser: ca. 1.150 l*) | mit Ofen:  | 1650-01                     | 1650-01                    | 1650-01                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Personen: 2-3         | 240 kg     |                             |                            |                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Innen: ø1.860 mm      | ohne Ofen: |                             |                            |                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Außen: ø1.990 mm      | 240 kg     | 25 19 40-                   | 25 13 40-                  | 25 03 40-                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Wasser: ca. 1.500 l*) | mit Ofen:  | 1850-01                     | 1850-01                    | 1850-01                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Personen: 2-5         | 280 kg     |                             |                            |                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                       |            | Optionen                    | Art. Nr.                   |                            |
| Bodenablauf eben, Material Edelstahl, inkl. Verschlussdeckel***)                                                                                                                                                                                                                                                                          |                       |            |                             | 22 13 73                   |                            |

\*) Wasservolumen mit 80% Befüllung, da die Nutzer das Wasser verdrängen.

\*\*) Wasseraufbereitung mit Chlor nicht möglich, da der Holzofen aus Edelstahl nicht dauerhaft beständig gegenüber Chlor ist. Bei Einsatz von Chlor würde die Gewährleistung erlöschen.

\*\*\*) Ohne zusätzlichen bodenebenen Ablauf kann das Restwasser (ca. 30 mm Wasserhöhe) mit einem Wassersauger oder durch Kippen des Badefasses entleert werden. Beim bodenebenen Ablauf empfehlen wir, ein ausreichend dimensioniertes Ablaufrohr zu installieren.


Hinweis: Für die traditionelle Holzbeheizung wird in einigen Regionen eine Genehmigung notwendig. Daher wird empfohlen sich bei Holzheizung unbedingt vorab zu informieren.

# AQUA LUND


## BADEFASS FÜR WELLNESS IM GARTEN

Badefass AQUA LUND als Tauchbecken oder mit externer Heizung

GRÖSSEN/  
PREISE



Badefass AQUA LUND  
als Tauchbecken  
oder Familienbadefass



Badefass AQUA LUND mit  
integrierter 360°-Sitzbank  
vorbereitet für externe Heizung

### Badefass AQUA LUND als Tauchbecken oder mit Sitzbank, vorbereitet für externe Heizung

Beim Badefass zur Nutzung als Tauchbecken oder als Familienbadefass sind keine Sitzbänke vorgesehen. Alternativ dazu gibt es die Variante mit vollintegrierter 360°-Sitzbank. Höhe Badefass 950 mm. Sitzhöhe ca. 350 mm. Beide Varianten haben zwei vorbereitete Universal-Anschlüsse, so dass eine externe Heizung (Holzofen, Elektroheizung, Gasheizung etc.) bauseitig angeschlossen werden kann. So kann das Badefass das ganze Jahr genutzt und beheizt werden. Bodenebener Ablauf zum Ablassen von Restwasser auf Anfrage möglich (Art. Nr. 22 13 73). Viele weitere, individuelle Anpassungen möglich.

| Beschreibung                                                                                                                                                                            | Abmessung                                                     | Gewicht | Farbbesch. (19)<br>Art. Nr. | Edelstahl (13)<br>Art. Nr. | Cortenst. (03)<br>Art. Nr. |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Badefass AQUA LUND zur Nutzung als Tauchbecken und als Familienbadefass mit schwarzer Innenbeschichtung, ohne Heizung, ohne Sitzbank. Anschluss von externer Heizung bauseitig möglich. | Innen: ø1.690 mm<br>Außen: ø1.820 mm<br>Wasser: ca. 1.850 l*) | 190 kg  | 25 19 42-<br>1650-00        | 25 13 42-<br>1650-00       | 25 03 42-<br>1650-00       |
|                                                                                                                                                                                         | Innen: ø1.860 mm<br>Außen: ø1.990 mm<br>Wasser: ca. 2.200 l*) | 220 kg  | 25 19 42-<br>1850-00        | 25 13 42-<br>1850-00       | 25 03 42-<br>1850-00       |
| Badefass AQUA LUND mit integrierter 360° Sitzbank mit schwarzer Innenbeschichtung, ohne Heizung. Anschluss von externer Heizung bauseitig möglich.                                      | Innen: ø1.690 mm<br>Außen: ø1.820 mm<br>Wasser: ca. 1.200 l*) | 220 kg  | 25 19 44-<br>1650-00        | 25 13 44-<br>1650-00       | 25 03 44-<br>1650-00       |
|                                                                                                                                                                                         | Innen: ø1.860 mm<br>Außen: ø1.990 mm<br>Wasser: ca. 1.600 l*) | 250 kg  | 25 19 44-<br>1850-00        | 25 13 44-<br>1850-00       | 25 03 44-<br>1850-00       |

\*) Wasservolumen mit 80% Befüllung, da die Nutzer das Wasser verdrängen.

### Treppenpodest zum Einsteigen

Mit zwei Trittstufen, Tritthöhe jeweils 180 mm, Auftritt 250 mm, Breite 600 mm. Zum Anstellen an Badefass.

| Beschreibung                                                                                         | Gewicht   | Farbbesch. (19)<br>Art. Nr. | Edelstahl (13)<br>Art. Nr. | Cortenst. (03)<br>Art. Nr. |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Treppenpodest zum Einsteigen, mit gebogenen RESYSTA® Trittstufen 70x20 mm, zum Anstellen an Badefass | ca. 20 kg | 25 19 48-<br>00-0600        | 25 13 48-<br>00-0600       | 25 03 48-<br>00-0600       |

### Abdeckplane

Stabile, UV- und wetterbeständige Abdeckplane mit 400 g/m<sup>2</sup> zum Schutz vor Schmutz, Blättern, Staub, Insekten und Kleintieren. Farbe grau. Befestigung mit elastischen Spanngurten. Abdeckplane funktioniert auch bei klassischem Badefass mit montiertem Holzofen. Der aufsteckbare Kamin muss jedoch vor Montage der Plane abgenommen und z.B. im Badefass gelagert werden.

| Beschreibung                                  | Gewicht  | Abmessungen                          | Abdeckplane<br>Art. Nr. |
|-----------------------------------------------|----------|--------------------------------------|-------------------------|
| Abdeckplane 400 g/m <sup>2</sup> für Badefass | ca. 4 kg | Innen: ø1.690 mm<br>Außen: ø1.820 mm | 25 00 46-<br>01-1650    |
|                                               | ca. 5 kg | Innen: ø1.860 mm<br>Außen: ø1.990 mm | 25 00 46-<br>01-1850    |



# AQUA LUND

## BADEFASS FÜR WELLNESS IM GARTEN

---

### Montage

Die Montage vor Ort ist einfach: Das Badefass wird fertig montiert angeliefert. Es ist eigenstabil und kann somit auf einem vorbereiteten Fundament (z.B. Splittbett, mit oder ohne zusätzliche Dämmplatten) direkt gesetzt werden.

Durch die massive und stabile Ausführung aus Metall ist auch eine versenkte oder teilweise versenkte Aufstellung z.B. in der Terrasse gut möglich.

Hinweis: Im Boden befindet sich immer ein Ablauf, so dass das Fass auch ohne externe Pumpe komplett entleert werden kann. Dafür ist aber unter dem Ablauf ein Abwasserrohr etc. vor Aufstellung einzuplanen.

### MONTAGE

#### Hinweis Heizung

Der bauseitigen, externen Beheizung des Badesfasses sind kaum Grenzen gesetzt. Die Erweiterung mit zwei Universalanschlüssen im Wasserbecken ist auf Anfrage möglich. Auch eine 12 Volt-Pumpe mit der Umwälzleistung von 6.000 l/h kann einfach und unkompliziert, z.B. unter der Sitzbank, installiert werden. Der Anschluss an die Hausheizung ist über einen Wärmetauscher möglich. Dieser könnte ebenfalls bauseitig unter der Sitzbank installiert werden. Andere externe Heizungen (Holz, Gas, Strom) können bauseitig geplant und angeschlossen werden. Dazu beraten wir Sie gerne.

#### Hinweis Dämmung:

Soll das Badefass nach dem Aufheizen bald wieder genutzt werden, ist aus energetischer Sicht eine Dämmung sinnvoll. Mehr als zwei Drittel des Wärmeverlustes erfolgt über die Verdunstung an der Wasseroberfläche. Dieser Wärmeverlust kann über eine gedämmte, runde Abdeckung deutlich reduziert werden. Der Wärmeverlust nach unten kann relativ einfach über bauseitige Bodendämmplatten aufgefangen bzw. spürbar reduziert werden. Die zu tragende Flächenlast ergibt sich im Wesentlichen aus der Wasserfüllmenge. Die Variante mit integrierter Sitzbank ist so aufgebaut, dass sich zwischen Innen-Sitzbank und Außenumfang ein gut wärmedämmendes Luftpolster ausbildet.

### Pflege und Wasseraufbereitung

Im Gegensatz zu den klassischen Badefässern aus Holz, die immer befüllt bleiben sollten, besteht bei dem hochwertigen Badebottich aus Metall mit Innenbeschichtung keine Anforderung. Das Fass kann bis zur nächsten Nutzung trocken (und hygienisch stabil) stehen bleiben, ggf. mit Abdeckung.

Grundsätzlich können die aus der Schwimmbadtechnik bekannten Wasseraufbereitungsmöglichkeiten auch für das Badefass eingesetzt werden. Was technisch und kaufmännisch Sinn macht, muss jeder Bauherr für sich entscheiden: Vom einfachen Chlortab\*) bis zur professionellen Wasseraufbereitung mit Filtertechnik und Desinfektion ist alles möglich. Eine rein kaufmännische Betrachtung wird in vielen Fällen zum Ergebnis führen, die benötigte Wassermenge von bis zu 2,5 m<sup>3</sup> vor der Nutzung jeweils neu einzufüllen.

Die Reinigung des Badesfasses erfolgt im einfachsten Fall mechanisch mit reinem Wasser, ggf. mit einem Hochdruckstrahler. Falls Sie beim nächsten Gebrauch kein Schaumbad wünschen, gehen Sie mit Reinigungsmittel sparsam um.

\*) Der Einsatz von Chlor ist bei integriertem Holzofen nicht möglich, da der Ofen nicht gegen Chlor beständig ist.

### PFLEGE



**gartenmetall®**

In der Au 14

72622 Nürtingen

Telefon 0 70 22 / 92 76 - 0

Telefax 0 70 22 / 92 76 - 50

[www.gartenmetall.de](http://www.gartenmetall.de)

[info@gartenmetall.de](mailto:info@gartenmetall.de)