
TECHNISCHE PRODUKTINFO

MONTAGEANLEITUNG



ZAUNSYSTEM

Zaunpfosten aus Metall

Inhaltsverzeichnis

- a) Eigenschaften
- b) Übersicht Zaunsystem
- c) Zaunsystem BOSTON mit durchgängiger Ausfachung
- d) Zaunsystem MIAMI mit kassettenförmiger Ausfachung
- e) Checkliste

ZAUNSYSTEM

ZAUNPFOSTEN AUS METALL

Mit Zaunpfosten aus Metall lassen sich einfach und unkompliziert Lochblechzäune, Doppelstabmattenzäune oder Design-Sichtschutzzäune mit laserschnittenen Blech-Füllungen aufbauen.

EIGENSCHAFTEN

Typische Einsatzgebiete sind:

- Cortenstahl-, Edelstahl- oder farbeschichtete Füllung mit Doppelstabmatten und/oder Designer-Ausfachungsbleche
- Kombination von Zaunsystem mit Briefkastenstele CASA, Türsystem PORTA und Mülltonnenboxen möglich
- Holzfüllung bauseits zwischen den individuell gefertigten Zaunpfosten möglich
- Individuelle Anpassungen und hochwertige Verarbeitung, da made by GARTENMETALL in der eigenen Produktion!

Beispiel Hauseingang mit Zaunsystem BOSTON und MIAMI in Kombination mit Briefkastenstele CASA, Gartentür-System PORTA und Mülltonnenbox ZITTAU

ÜBERSICHT ZAUNSYSTEM

Zaunsystem BOSTON
mit durchgängiger Ausfächung vor den Pfosten

Briefkastenstele CASA
mit Hausnummer, Klingel und Briefkasten


Türe PORTA
mit zwei Pfosten, Türblatt mit Motiv

Mülltonnenbox ZITTAU
mit Befüllung von hinten und Entnahme von vorne


Zaunsystem MIAMI
mit Ausfächung zwischen den Pfosten

Beispiel individuelles Motiv im Zaunsichtschutzelement

Detail Aufbau Pfosten BOSTON

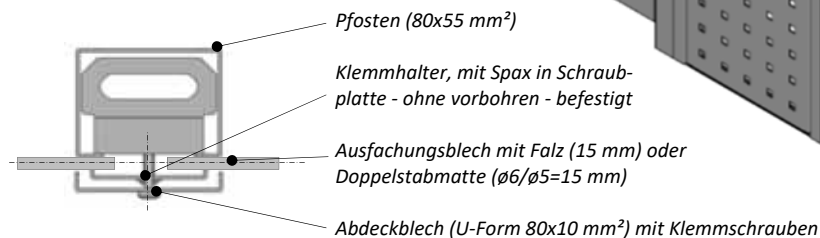

Detail Aufbau Pfosten MIAMI

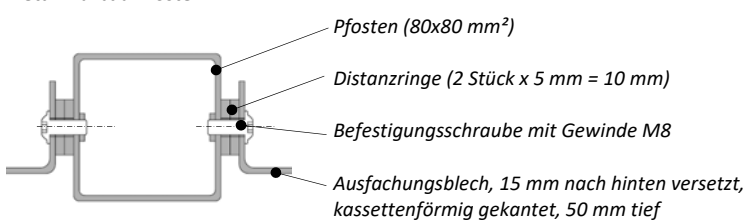


Beispiel Ecke mit Eckfüllblech

ZAUNSYSTEM BOSTON

MIT DURCHGÄNGIGER AUSFACHUNG

Zaunpfosten System BOSTON mit durchgängiger Ausfachung vor dem Pfosten

GRÖSSEN

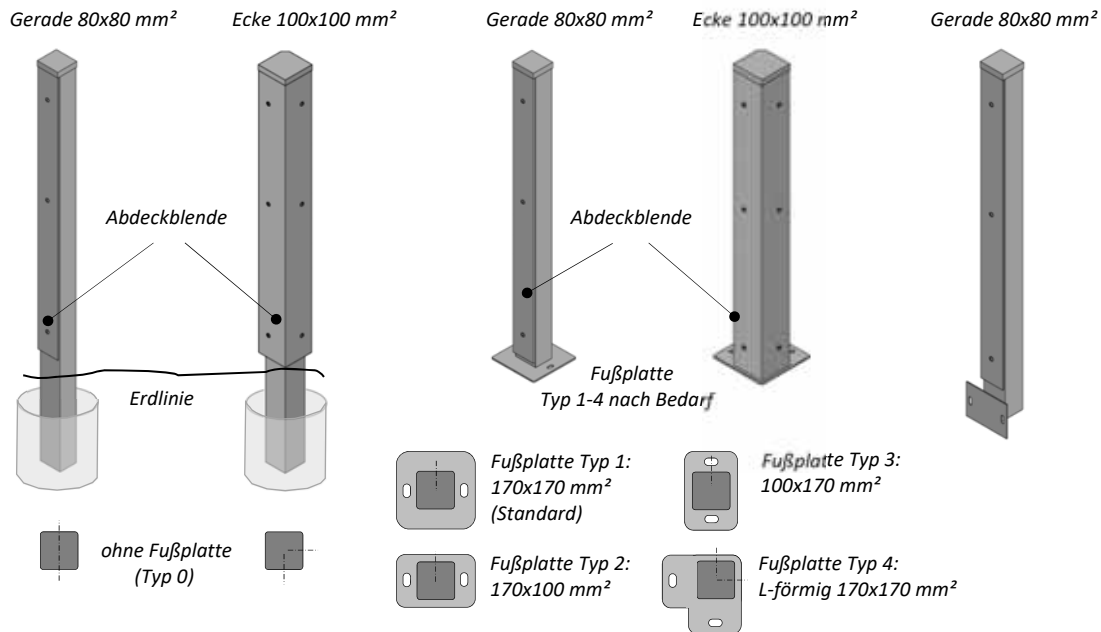

Zaunpfosten BOSTON zum Einbetonieren

Zaunpfosten BOSTON zum Festschrauben auf Fundament

Zaunpfosten BOSTON mit Stirnbefestigung

Zaunpfosten System BOSTON zum Einbetonieren

Universeller stabiler Zaunpfosten zur stirnseitigen Befestigung von Doppelstabmatten, flachen Blechen etc. Lieferumfang: Zaunpfosten nach Länge, inkl. Deckel oben und Abdeckblende stirnseitig über Ausfachung. Befestigungsbohrungen und Halterelemente für Ausfachungsbleche bzw. Doppelstabmatten. Wandstärke Pfosten, je nach Länge, 2-4 mm.

Beschreibung	Länge	Stahl feuerver. Art. Nr.	Edelstahl Art. Nr.	Farbbeschichtet Art. Nr.	Cortenstahl Art. Nr.	
Zaunpfosten BOSTON GERADE Querschnitt 80x65 mm ² mit Befestigungselementen und Abdeckblende über Ausfachung ca. 80x80 mm ² , zum Einbetonieren.	1.000 mm zzgl.	59 15 92-	59 13 92-	59 19 92-	59 03 92-	
	400 mm im Boden	080-1000-00	080-1000-00	080-1000-00	080-1000-00	
	1.100 mm zzgl.	59 15 92-	59 13 92-	59 19 92-	59 03 92-	
	400 mm im Boden	080-1100-00	080-1100-00	080-1100-00	080-1100-00	
	1.300 mm zzgl.	59 15 92-	59 13 92-	59 19 92-	59 03 92-	
	400 mm im Boden	080-1300-00	080-1300-00	080-1300-00	080-1300-00	
	1.500 mm zzgl.	59 15 92-	59 13 92-	59 19 92-	59 03 92-	
	400 mm im Boden	080-1500-00	080-1500-00	080-1500-00	080-1500-00	
	1.700 mm zzgl.	59 15 92-	59 13 92-	59 19 92-	59 03 92-	
	400 mm im Boden	080-1700-00	080-1700-00	080-1700-00	080-1700-00	
	1.900 mm zzgl.	59 15 92-	59 13 92-	59 19 92-	59 03 92-	
	400 mm im Boden	080-1900-00	080-1900-00	080-1900-00	080-1900-00	
	Zaunpfosten BOSTON ECKE Querschnitt 80x80 mm ² mit Befestigungselementen und Abdeckblende über Ausfachung ca. 100x100 mm ² zum Einbetonieren.	1.000 mm zzgl.	59 15 93-	59 13 93-	59 19 93-	59 03 93-
		400 mm im Boden	080-1000-00	080-1000-00	080-1000-00	080-1000-00
1.100 mm zzgl.		59 15 93-	59 13 93-	59 19 93-	59 03 93-	
400 mm im Boden		080-1100-00	080-1100-00	080-1100-00	080-1100-00	
1.300 mm zzgl.		59 15 93-	59 13 93-	59 19 93-	59 03 93-	
400 mm im Boden		080-1300-00	080-1300-00	080-1300-00	080-1300-00	
1.500 mm zzgl.		59 15 93-	59 13 93-	59 19 93-	59 03 93-	
400 mm im Boden		080-1500-00	080-1500-00	080-1500-00	080-1500-00	
1.700 mm zzgl.		59 15 93-	59 13 93-	59 19 93-	59 03 93-	
400 mm im Boden		080-1700-00	080-1700-00	080-1700-00	080-1700-00	
1.900 mm zzgl.		59 15 93-	59 13 93-	59 19 93-	59 03 93-	
400 mm im Boden		080-1900-00	080-1900-00	080-1900-00	080-1900-00	

ZAUNSYSTEM BOSTON

MIT DURCHGÄNGIGER AUSFACHUNG

Zaunpfosten System BOSTON zum Festschrauben mit Fußplatte


Universeller stabiler Zaunpfosten zur stirnseitigen Befestigung von Doppelstabmatten, Lochbleche etc.. Lieferumfang: Zaunpfosten nach Länge, inkl. Deckel oben und Abdeckblende stirnseitig über Ausfachung. Befestigungsbohrungen und Halterelemente für Ausfachungsbleche bzw. Doppelstabmatten. Wandstärke Pfosten, je nach Länge, 2-4 mm. Standardmäßig Fußplatte Typ 1 170x170 mm² angeschweißt. Preis für alle Fußplatten gleich, ggf. anderen Fußplattentyp bei Bestellung angeben.

GRÖSSEN

Beschreibung	Länge	Stahl feuer-ver. Art. Nr.	Edelstahl Art. Nr.	Farbbeschichtet Art. Nr.	Cortenstahl Art. Nr.
Zaunpfosten BOSTON GERADE Querschnitt 80x65 mm ² mit Befestigungselementen und Abdeckblende über Ausfachung ca. 80x80 mm ² , zum Festschrauben. Fußplatte Typ nach Wahl.	1.000 mm	59 15 94- 080-1000-01	59 13 94- 080-1000-01	59 19 94- 080-1000-01	59 03 94- 080-1000-01
	1.100 mm	59 15 94- 080-1100-01	59 13 94- 080-1100-01	59 19 94- 080-1100-01	59 03 94- 080-1100-01
	1.300 mm	59 15 94- 080-1300-01	59 13 94- 080-1300-01	59 19 94- 080-1300-01	59 03 94- 080-1300-01
	1.500 mm	59 15 94- 080-1500-01	59 13 94- 080-1500-01	59 19 94- 080-1500-01	59 03 94- 080-1500-01
	1.700 mm*)	59 15 94- 080-1700-01	59 13 94- 080-1700-01	59 19 94- 080-1700-01	59 03 94- 080-1700-01
	1.900 mm*)	59 15 94- 080-1900-01	59 13 94- 080-1900-01	59 19 94- 080-1900-01	59 03 94- 080-1900-01
Zaunpfosten BOSTON ECKE Querschnitt 80x80 mm ² mit Befestigungselementen und Abdeckblende über Ausfachung ca. 100x100 mm ² zum Festschrauben. Fußplatte Typ nach Wahl.	1.000 mm	59 15 95- 080-1000-04	59 13 95- 080-1000-04	59 19 95- 080-1000-04	59 03 95- 080-1000-04
	1.100 mm	59 15 95- 080-1100-04	59 13 95- 080-1100-04	59 19 95- 080-1100-04	59 03 95- 080-1100-04
	1.300 mm	59 15 95- 080-1300-04	59 13 95- 080-1300-04	59 19 95- 080-1300-04	59 03 95- 080-1300-04
	1.500 mm	59 15 95- 080-1500-04	59 13 95- 080-1500-04	59 19 95- 080-1500-04	59 03 95- 080-1500-04
	1.700 mm*)	59 15 95- 080-1700-04	59 13 95- 080-1700-04	59 19 95- 080-1700-04	59 03 95- 080-1700-04
	1.900 mm*)	59 15 95- 080-1900-04	59 13 95- 080-1900-04	59 19 95- 080-1900-04	59 03 95- 080-1900-04
Zaunpfosten BOSTON STIRNPFOSTEN mit Befestigungselementen und Abdeckblende über Ausfachung, zum Festschrauben an Wand. Abstand von Wand 10 mm. Zusätzliche Länge (z. B. 200 mm) für Stirnbefestigung berücksichtigen.	1.100 mm	59 15 98- 080-1100	59 13 98- 080-1100	59 19 98- 080-1100	59 03 98- 080-1100
	1.300 mm	59 15 98- 080-1300	59 13 98- 080-1300	59 19 98- 080-1300	59 03 98- 080-1300
	1.500 mm	59 15 98- 080-1500	59 13 98- 080-1500	59 19 98- 080-1500	59 03 98- 080-1500
	1.700 mm	59 15 98- 080-1700	59 13 98- 080-1700	59 19 98- 080-1700	59 03 98- 080-1700
	1.900 mm	59 15 98- 080-1900	59 13 98- 080-1900	59 19 98- 080-1900	59 03 98- 080-1900

Bei Pfostenhöhe über 1.000 mm unbedingt Fußplatten Typ 1 oder Typ 3 verwenden.

*) Fußplatte zum Festschrauben Länge 200 mm statt 170 mm.



Doppelstabmatten als Füllung zwischen den Pfosten beim Zaunsystem BOSTON

Klassische, feuerverzinkte Doppelstabmatten (DSM) sind eine lichtdurchlässige, funktionelle und preiswerte Alternative zu den Ausfachungsblechen. Höhenangabe ohne die ca. 30 mm auf einer Seite überstehenden Spitzen.

DOPPELSTAB- MATTEN

Beschreibung	Abmessungen	Gewicht	Anthrazit (19) RAL 7016, Art. Nr.	Feuerverzinkt (15) Art. Nr.
Doppelstabmatte leicht 6-5-6 Masche 50x200 mm ² , ein Stab ø5 mm hoch und zwei Stäbe ø6 mm quer	H: 1.000 mm L: 1.230 mm	8,5 kg	59 19 69-05-06-1000- 1230	59 15 69-05-06-1000- 1230
Doppelstabmatte leicht 6-5-6 Masche 50x200 mm ² , ein Stab ø5 mm hoch und zwei Stäbe ø6 mm quer	H: 1.000 mm L: 2.510 mm	17 kg	59 19 69-05-06-1000- 2510	59 15 69-05-06-1000- 2510
Doppelstabmatte leicht 6-5-6 Masche 50x200 mm ² , ein Stab ø5 mm hoch und zwei Stäbe ø6 mm quer	H: 1.400 mm L: 2.510 mm	24 kg	59 19 69-05-06-1400- 2510	59 15 69-05-06-1400- 2510
Doppelstabmatte leicht 6-5-6 Masche 50x200 mm ² , ein Stab ø5 mm hoch und zwei Stäbe ø6 mm quer	H: 1.800 mm L: 2.510 mm	31 kg	59 19 69-05-06-1800- 2510	59 15 69-05-06-1800- 2510

Weitere Höhen, Abmessungen, Farben und Preise für Doppelstabmatten auf Anfrage.



ZAUNSYSTEM BOSTON


MIT DURCHGÄNGIGER AUSFACHUNG

Ausfachungsblech als Füllung vor den Pfosten Zaunsystem BOSTON

Zur Montage am Zaunpfosten. Lieferung inkl. aller notwendiger Befestigungsschrauben und Klemmelementen in Edelstahl A2. Ausfachungsblech oben und unten ca. 15 mm umgefaltet für runde Kante und gute Stabilität. Blechstärke 2 mm, optisch durch Umfaltung 10 mm. Es wird empfohlen die Ausfachung mit ca. 50 mm Abstand zum Boden zu planen. Die Oberkante sollte ca. 50 mm unterhalb der Pfostenenden oben abschließen. Zum Ausgleich ggf. vorhandener Baustellentoleranzen wird empfohlen die Ausfachungsbleche beidseitig ca. 15 mm = 30 mm kürzer als der Pfostenabstand (Mittelachse) zu planen. Damit bleibt ein Arbeitsspielraum beidseitig von ±20 mm für jedes Ausfachungsblech bei der Montage.

FÜLLUNG

Beschreibung	Abmessungen	Farbbesch. (19) Art. Nr.	Edelstahl (13) Art. Nr.	Cortenstahl (03) Art. Nr.
Ausfachungsblech ohne Motiv	900 mm x 970 mm (für Pfostenabstand 1.000 mm)	59 19 66- 0900-1000	59 13 66- 0900-1000	59 03 66- 0900-1000
Ausfachungsblech ohne Motiv	900 mm x 1.220 mm (für Pfostenabstand 1.250 mm)	59 19 66-0900-1250	59 13 66-0900-1250	59 03 66-0900-1250
Ausfachungsblech ohne Motiv	900 mm x 1.470 mm (für Pfostenabstand 1.500 mm)	59 19 66-0900-1500	59 13 66-0900-1500	59 03 66-0900-1500
Ausfachungsblech ohne Motiv	1.400 mm x 970 mm (für Pfostenabstand 1.000 mm)	59 19 66-1400-1000	59 13 66-1400-1000	59 03 66-1400-1000
Ausfachungsblech ohne Motiv	1.400 mm x 1.220 mm (für Pfostenabstand 1.250 mm)	59 19 66-1400-1250	59 13 66-1400-1250	59 03 66-1400-1250
Ausfachungsblech ohne Motiv	1.400 mm x 1.470 mm (für Pfostenabstand 1.500 mm)	59 19 66-1400-1500	59 13 66-1400-1500	59 03 66-1400-1500
Ausfachungsblech ohne Motiv	1.800 mm x 970 mm (für Pfostenabstand 1.000 mm)	59 19 66-1800-1000	59 13 66-1800-1000	59 03 66-1800-1000
Ausfachungsblech ohne Motiv	1.800 mm x 1.220 mm (für Pfostenabstand 1.250 mm)	59 19 66-1800-1250	59 13 66-1800-1250	59 03 66-1800-1250
Option rechteckigen Sonderabmessungen*)				59 00 62-M01
Option Trapezform statt Rechteck (z.B. bei Hanganpassungen)				59 00 62-M02
Option Ausfachungsblech mit Motiv ähnlich VISTA-Motiven				59 00 63-10
Option Motiv nach Kundenwunsch**)				59 00 63-20

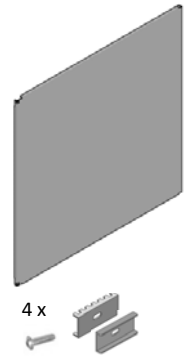


*) Aus praktischen Stabilitätsgründen Längen nur bis max. 1.500 mm bzw. 1.250 mm (bei 1.800 mm Höhe) möglich.

**) Zum Laserschneiden wird eine DXF-Datei benötigt. Falls diese nicht beigeestellt wird, kann diese aus JPG-, TIFF- oder EPS-Bilddatei nach Aufwand erstellt werden.

Ausfachungsblech - Ecke - als Füllung vor den Pfosten Zaunsystem BOSTON

Zur Montage in der Ecke, falls kein Eckpfosten verwendet werden soll. Lieferung inkl. aller notwendiger Befestigungsschrauben und Klemmelementen in Edelstahl A2. Auslegung und Fertigung wie bei Ausfachungsblech gerade.


Beschreibung	Abmessungen	Farbbeschichtet (19) Art. Nr.	Edelstahl (13) Art. Nr.	Cortenstahl (03) Art. Nr.
Außenecke ohne Motiv	2x 235 mm, Höhe 900 mm (für Pfostenabstand je 250 mm)	59 19 68-0900-0250-0250-AE	59 13 68-0900-0250-0250-AE	59 03 68-0900-0250-0250-AE
Außenecke ohne Motiv	2x 235 mm, Höhe 1.400 mm (für Pfostenabstand je 250 mm)	59 19 68-1400-0250-0250-AE	59 13 68-1400-0250-0250-AE	59 03 68-1400-0250-0250-AE
Außenecke ohne Motiv	2x 235 mm, Höhe 1.800 mm (für Pfostenabstand je 250 mm)	59 19 68-1800-0250-0250-AE	59 13 68-1800-0250-0250-AE	59 03 68-1800-0250-0250-AE
Innenecke ohne Motiv	2x 235 mm, Höhe 900 mm (für Pfostenabstand je 250 mm)	59 19 68-0900-0250-0250-IE	59 13 68-0900-0250-0250-IE	59 03 68-0900-0250-0250-IE
Innenecke ohne Motiv	2x 235 mm, Höhe 1.400 mm (für Pfostenabstand je 250 mm)	59 19 68-1400-0250-0250-IE	59 13 68-1400-0250-0250-IE	59 03 68-1400-0250-0250-IE
Innenecke ohne Motiv	2x 235 mm, Höhe 1.800 mm (für Pfostenabstand je 250 mm)	59 19 68-1800-0250-0250-IE	59 13 68-1800-0250-0250-IE	59 03 68-1800-0250-0250-IE



Winkelbefestigung zur Befestigung Ausfachungsblech oder DSM vom Typ BOSTAN an Pfosten PORTA

Winkel zum Anschrauben, z. B. an Pfosten PORTA, seitlich oder in Wand mit Einschlag-Expressanker M8. Je nach Höhe der Ausfachung sind mindestens 2 Stück Winkelbefestigungen notwendig.

Beschreibung	Farbbesch. (19) Art. Nr.	Edelstahl (13) Art. Nr.	Cortenstahl (03) Art. Nr.
Winkelbefestigung für Befestigungspunkt Doppelstabmatte an PORTA-Pfosten oder Wand	59 19 69-M02	59 13 69-M02	59 03 69-M02
Winkelbefestigung für Befestigungspunkt Ausfachungsblech an PORTA-Pfosten oder Wand	59 19 69-M04	59 13 69-M04	59 03 69-M04




ZAUNSYSTEM MIAMI

ZAUNPFOSTEN – QUADRATISCH

Zaunpfosten System MIAMI Quadratisch 80x80 mm² mit Ausfachung zwischen quadratischen Pfosten

GRÖSSEN/
PREISE

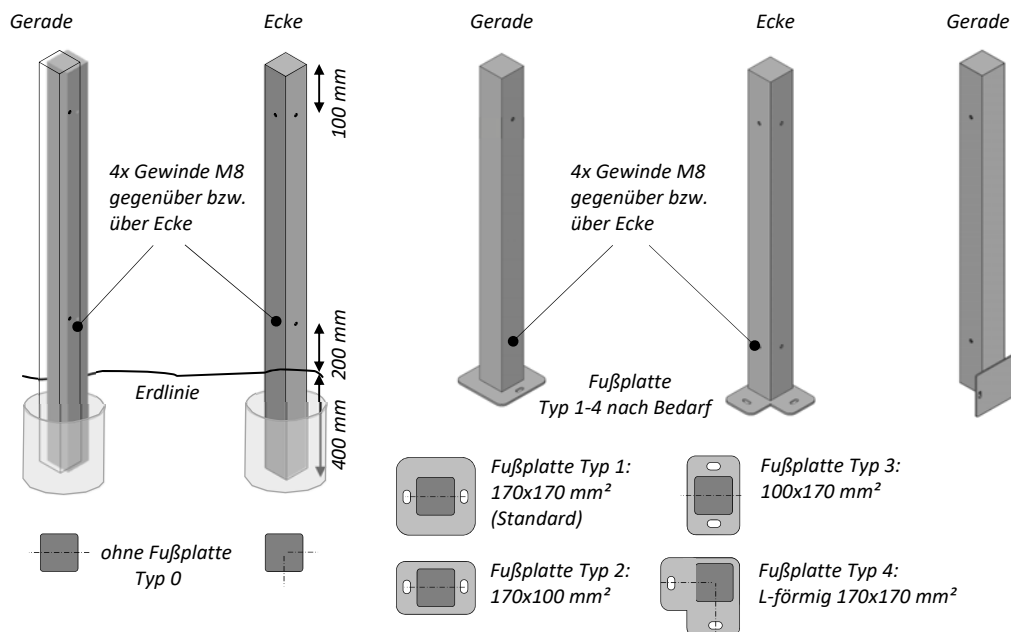

Befestigung Zaunpfosten MIAMI
zum Einbetonieren

Befestigung Zaunpfosten MIAMI
zum Festschrauben auf Fundament

Befestigung Zaunpfosten MIAMI
mit Stirnbefestigung an Wand

Zaunpfosten System MIAMI Quadratisch Gerade 80x80 mm² zum Einbetonieren

Zaunpfosten vorbereitet zum Einbetonieren im Boden, inkl. 4x Gewinde M8 zur Befestigung der Ausfachungselemente. Die Gewinde sind immer 100 mm von der Oberkante und 200 mm über Boden. Wandstärke Pfosten, je nach Länge, 2-4 mm. Pfosten oben geschlossen.

Beschreibung	Länge	Farbbeschichtet (19) Art. Nr.	Edelstahl (13) Art. Nr.	Cortenstahl (03) Art. Nr.	
Zaunpfosten MIAMI GERADE zum Einbetonieren	1.000 mm zzgl. 400 mm im Boden	59 19 81-080-1000-00	59 13 81-080-1000-00	59 03 81-080-1000-00	
	1.100 mm zzgl. 400 mm im Boden	59 19 81-080-1100-00	59 13 81-080-1100-00	59 03 81-080-1100-00	
	1.300 mm zzgl. 400 mm im Boden	59 19 81-080-1300-00	59 13 81-080-1300-00	59 03 81-080-1300-00	
	Gewindeposition M8 je 100 mm von oben und 200 mm über Boden.	1.500 mm zzgl. 400 mm im Boden	59 19 81-080-1500-00	59 13 81-080-1500-00	59 03 81-080-1500-00
		1.700 mm zzgl. 400 mm im Boden	59 19 81-080-1700-00	59 13 81-080-1700-00	59 03 81-080-1700-00
		1.900 mm zzgl. 400 mm im Boden	59 19 81-080-1900-00	59 13 81-080-1900-00	59 03 81-080-1900-00
Zaunpfosten MIAMI ECKE zum Einbetonieren	1.000 mm zzgl. 400 mm im Boden	59 19 80-080-1000-00	59 13 80-080-1000-00	59 03 80-080-1000-00	
	1.100 mm zzgl. 400 mm im Boden	59 19 80-080-1100-00	59 13 80-080-1100-00	59 03 80-080-1100-00	
	1.300 mm zzgl. 400 mm im Boden	59 19 80-080-1300-00	59 13 80-080-1300-00	59 03 80-080-1300-00	
	Gewindeposition M8 je 100 mm von oben und 200 mm über Boden.	1.500 mm zzgl. 400 mm im Boden	59 19 80-080-1500-00	59 13 80-080-1500-00	59 03 80-080-1500-00
		1.700 mm zzgl. 400 mm im Boden	59 19 80-080-1700-00	59 13 80-080-1700-00	59 03 80-080-1700-00
		1.900 mm zzgl. 400 mm im Boden	59 19 80-080-1900-00	59 13 80-080-1900-00	59 03 80-080-1900-00

ZAUNSYSTEM MIAMI

ZAUNPFOSTEN – QUADRATISCH

Zaunpfosten System MIAMI Quadratisch 80x80 mm² zum Festschrauben

Zaunpfosten vorbereitet zum Festschrauben auf stabilem Fundament. Alle Bohrungen in Fußplatte ø14 mm, z.B. für M10 oder M12, Achsabstand 130 mm. Pfosten inkl. 4x Gewinde M8 zur Befestigung der Ausfachungselemente. Die Gewinde sind immer 100 mm von der Oberkante und 200 mm über Boden. Pfosten oben geschlossen. Fußplatte 6 mm. Standardmäßig Fußplatte Typ 1 170x170 mm² angeschweißt.

GRÖSSEN

Beschreibung	Länge	Farbbeschichtet (19) Art. Nr.	Edelstahl (13) Art. Nr.	Cortenstahl (03) Art. Nr.
Zaunpfosten MIAMI GERADE zum Festschrauben	1.000 mm	59 19 83-080-1000-01	59 13 83-080-1000-01	59 03 83-080-1000-01
	1.100 mm	59 19 83-080-1100-01	59 13 83-080-1100-01	59 03 83-080-1100-01
	1.300 mm	59 19 83-080-1300-01	59 13 83-080-1300-01	59 03 83-080-1300-01
Gewindeposition M8 je 100 mm von oben und 200 mm über Boden. Fußplatte Typ nach Wahl.	1.500 mm	59 19 83-080-1500-01	59 13 83-080-1500-01	59 03 83-080-1500-01
	1.700 mm	59 19 83-080-1700-01	59 13 83-080-1700-01	59 03 83-080-1700-01
	1.900 mm	59 19 83-080-1900-01	59 13 83-080-1900-01	59 03 83-080-1900-01
	1.000 mm	59 19 86-080-1000-04	59 13 86-080-1000-04	59 03 86-080-1000-04
Zaunpfosten MIAMI ECKE zum Festschrauben	1.100 mm	59 19 86-080-1100-04	59 13 86-080-1100-04	59 03 86-080-1100-04
	1.300 mm	59 19 86-080-1300-04	59 13 86-080-1300-04	59 03 86-080-1300-04
Gewindeposition M8 je 100 mm von oben und 200 mm über Boden. Fußplatte Typ nach Wahl.	1.500 mm	59 19 86-080-1500-04	59 13 86-080-1500-04	59 03 86-080-1500-04
	1.700 mm	59 19 86-080-1700-04	59 13 86-080-1700-04	59 03 86-080-1700-04
	1.900 mm	59 19 86-080-1900-04	59 13 86-080-1900-04	59 03 86-080-1900-04
	1.100 mm	59 19 88-080-1100	59 13 88-080-1100	59 03 88-080-1100
Zaunpfosten MIAMI STIRNPFOSTEN zum Festschrauben. Abstand von Wand 10 mm.	1.300 mm	59 19 88-080-1300	59 13 88-080-1300	59 03 88-080-1300
	1.500 mm	59 19 88-080-1500	59 13 88-080-1500	59 03 88-080-1500
Gewindeposition M8 je 100 mm von oben und 200 mm über Wandhöhe. Zusätzliche Länge (z.B. 200 mm) für Stirn- befestigung berücksichtigen.	1.700 mm	59 19 88-080-1700	59 13 88-080-1700	59 03 88-080-1700
	1.900 mm	59 19 88-080-1900	59 13 88-080-1900	59 03 88-080-1900

Bei Pfostenhöhe über 1.000 mm unbedingt Fußplatten Typ 1 oder Typ 3 verwenden.

Optionen Zaunpfosten MIAMI und BOSTON

Alle Zaunpfosten werden bei Gartenmetall® konstruiert und gefertigt. Sonderanfertigungen sind daher auf Anfrage möglich.

Beschreibung	MIAMI und BOSTON Art. Nr.
Option zusätzliches Gewinde M8 in Zaunpfosten, Position nach Vorlageskizze	59 00 80-M04
Option Zaunpfosten MIAMI oder BOSTON auf Sonderlänge herstellen.	59 00 80-M02

Expressanker zur Montage der Fußplatten

Abbildungsbeispiel. Hinweis: Werden verzinkte Expressanker im Außenbereich verwendet, sind diese nach Montage zum Schutz vor Korrosion luftdicht (z.B. mit Epoxidharz) abzuschließen. Der Preisvorteil pro Dübel verzinkt ist so hoch, dass sich eine Versiegelung oft lohnt.

Material	Expressanker Art. Nr.
Einschlag-Expressanker Stahl verzinkt, M10	72 01 82-M10-10
Einschlag-Expressanker Edelstahl, M10	72 13 82-M10-10



ZAUNSYSTEM MIAMI


KASSETTENFÖRMIGE BLECH-FÜLLUNGEN

Ausfachungsblech kassettenförmig als Füllung zwischen den Pfosten System MIAMI

Zur Montage zwischen zwei Zaunpfosten. Lieferung inkl. Montageschrauben M8x25 mm in Edelstahl A2. Kassettenblech allseitige Abkantung 50 mm. Blechstärke 2 mm. Empfohlener Abstand zwischen Pfosten und Füllelement 10 mm. Lieferung inkl. passender Distanzelemente 2x 5 mm (= 8 Stück pro Element sind im Lieferpaket enthalten). Es wird empfohlen die Ausfachung mit ca. 100 mm Abstand zum Boden zu planen. Die Oberkante sollte bündig mit den Pfosten abschließen. Die Ausfachung wird genau 100 mm kleiner als der Pfostenachsabstand (80 mm Pfostenbreite und 2 x je ca. 10 mm Spalt = 100 mm).

FÜLLUNG

Beschreibung	Abmessungen	Farbbesch. (19) Art. Nr.	Edelstahl (13) Art. Nr.	Cortenstahl (03) Art. Nr.
Kassettenblech ohne Motiv	900 mm x 900 mm (für Pfostenabstand 1.000 mm)	59 19 62- 0900-0900	59 13 62- 0900-0900	59 03 62- 0900-0900
Kassettenblech ohne Motiv	900 mm x 1.400 mm (für Pfostenabstand 1.500 mm)	59 19 62-0900-1400	59 13 62-0900-1400	59 03 62-0900-1400
Kassettenblech ohne Motiv	900 mm x 1.900 mm (für Pfostenabstand 2.000 mm)	59 19 62-0900-1900	59 13 62-0900-1900	59 03 62-0900-1900
Kassettenblech ohne Motiv	1.400 mm x 900 mm (für Pfostenabstand 1.000 mm)	59 19 62-1400-0900	59 13 62-1400-0900	59 03 62-1400-0900
Kassettenblech ohne Motiv	1.400 mm x 1.400 mm (für Pfostenabstand 1.500 mm)	59 19 62-1400-1400	59 13 62-1400-1400	59 03 62-1400-1400
Kassettenblech ohne Motiv	1.400 mm x 1.900 mm (für Pfostenabstand 2.000 mm)	59 19 62-1400-1900	59 13 62-1400-1900	59 03 62-1400-1900
Kassettenblech ohne Motiv	1.800 mm x 1.000 mm (für Pfostenabstand 1.100 mm)	59 19 62-1800-1000	59 13 62-1800-1000	59 03 62-1800-1000
Kassettenblech ohne Motiv	1.800 mm x 1.250 mm (für Pfostenabstand 1.350 mm)	59 19 62-1800-1250	59 13 62-1800-1250	59 03 62-1800-1250
Option rechteckige Sonderabmessungen*)				59 00 62-M01
Option Trapezform statt Rechteck (z.B. bei Hanganpassungen)				59 00 62-M02
Option Ausfachungsblech mit Motiv ähnlich VISTA-Motiven				59 00 63-10
Option Motiv nach Kundenwunsch**)				59 00 63-20




*) Bei Höhe bis max. 1.300 mm sind aus praktischen Stabilitätsgründen Längen nur bis max. 1.900 mm möglich.

**) Zum Laserschneiden wird eine DXF-Datei benötigt. Falls diese nicht beigelegt wird, kann diese aus JPG-, TIFF- oder EPS-Bilddatei nach Aufwand erstellt werden.

Zaunsichtschutzelement ECKE kassettenförmig für Pfosten System MIAMI

Zur Montage in der Ecke, falls kein Eckpfosten verwendet werden soll. Lieferung inkl. Montageschrauben M8x25 mm² in Edelstahl A2. Empfohlener Abstand zwischen Pfosten und Füllelement 10 mm. Allseitige Abkantung 50 mm. Blechstärke 2 mm. Lieferung inkl. passender Distanzelemente 2x 5 mm (= 8 Stück pro Element sind im Lieferpaket enthalten).

Beschreibung	Abmessungen	Farbbeschichtet (19) Art. Nr.	Edelstahl (13) Art. Nr.	Cortenstahl (03) Art. Nr.
Außenecke ohne Motiv	2x 200 mm, Höhe 900 mm (für Pfostenabstand je 250 mm)	59 19 64-0900-0200-0200-AE	59 13 64-0900-0200-0200-AE	59 03 64-0900-0200-0200-AE
Außenecke ohne Motiv	2x 200 mm, Höhe 1.400 mm (für Pfostenabstand je 250 mm)	59 19 64-1400-0200-0200-AE	59 13 64-1400-0200-0200-AE	59 03 64-1400-0200-0200-AE
Außenecke ohne Motiv	2x 200 mm, Höhe 1.800 mm (für Pfostenabstand je 250 mm)	59 19 64-1800-0200-0200-AE	59 13 64-1800-0200-0200-AE	59 03 64-1800-0200-0200-AE
Innenecke ohne Motiv	2x 200 mm, Höhe 900 mm (für Pfostenabstand je 250 mm)	59 19 65-0900-0200-0200-IE	59 13 65-0900-0200-0200-IE	59 03 65-0900-0200-0200-IE
Innenecke ohne Motiv	2x 200 mm, Höhe 1.400 mm (für Pfostenabstand je 250 mm)	59 19 65-1400-0200-0200-IE	59 13 65-1400-0200-0200-IE	59 03 65-1400-0200-0200-IE
Innenecke ohne Motiv	2x 200 mm, Höhe 1.800 mm (für Pfostenabstand je 250 mm)	59 19 65-1800-0200-0200-IE	59 13 65-1800-0200-0200-IE	59 03 65-1800-0200-0200-IE



ZAUNSYSTEM CHECKLISTE

Checkliste ZAUNSYSTEM bei Anfrage oder Bestellung:

CHECKLISTE

Zaunpfosten festlegen

Typ Pfosten

- BOSTON mit durchgängiger Ausfachung
- MIAMI mit Zwischen-Ausfachung

Länge Pfosten

- _____ mm

Befestigung Pfosten

- Zum Einbetonieren
- Zum Festschrauben
- Mit Stirnbefestigung
- Sonstiges: _____

Anzahl Pfosten

- Gerade: _____ Stück
- Ecke: _____ Stück
- Stirn: _____ Stück

Material Pfosten

- Cortenstahl
- Edelstahl
- Edelstahl farbeschichtet nach RAL _____
- Stahl feuerverzinkt

Füllung festlegen

- Ausfachungsblech mit/ohne lasergeschnittenen Mustern
- Doppelstabmatte feuerverzinkt (nur bei BOSTON)
- Sonstiges: _____

Zaunschutz-Ausfachungselement

- Höhe festlegen: _____ mm
- Anzahl GERADE Elemente _____ Stk mit Länge: _____ mm
- Anzahl ECKEN _____ mm
- Material Füllung: _____
- Motiv OHNE oder mit _____



gartenmetall®

In der Au 11

72622 Nürtingen

Telefon 0 70 22 / 92 76 - 0

Telefax 0 70 22 / 92 76 - 50

www.gartenmetall.de

info@gartenmetall.de