

Thumm Technologie GmbH

In der Au 14

72622 Nürtingen

Tel +49 (0) 70 22 / 92 76 - 0

Fax +49 (0) 70 22 / 92 76 - 50

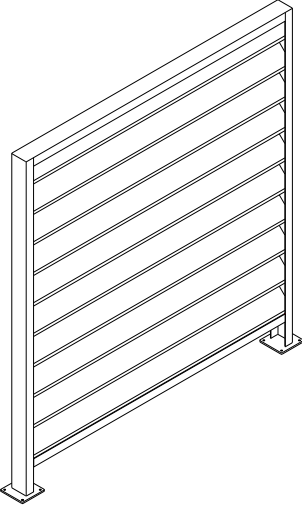
info@gartenmetall.de

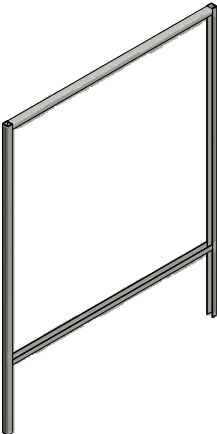
www.gartenmetall.de

Stand: 09/2021

Sichtschutzwand Typ WANDA VARIO

Beispiel für eine Ausschreibung mit Leistungsverzeichnis (LV-Positionen)

| POS | Menge | Einheit | Leistungsbeschreibung | EP (EUR) | Gesamt (EUR) |
|-----|-------|---------|--|----------------------|------------------|
| 01 | 1 | Stück | <p>Sichtschutzwand WANDA VARIO mit Lamellen</p>  <p>Gartenmetall®-Sichtschutzwand Typ WANDA VARIO</p> <p>Abmessungen Rahmen Breite: 1.500 mm (<i>Alternativ: 500 mm bis 2.000 mm</i>) Höhe: 1.800 mm (<i>bis 3.000 mm möglich</i>) Tiefe: 100 mm Materialdicke: Rahmen: 5 mm, Lamellen: 2 mm Lamellen: Höhe Lamellen ca. 100 mm, Abstand von Lamelle zu Lamelle: 300 mm.</p> <p>Material: Flachstahl gewalzt. Ausführung aus wetterfestem Baustahl Cortenstahl Corten B ASTM A 588, Güte S355J2W+N. Werkstoff Nr. 1.8965 nach EN 10025-5 mit Abnahmeprüfzeugnis. Oberfläche auf den Sichtseiten optisch vorgerostet.</p> <p>Lieferung als vorgefertigtes Element. Alle Kanten entgratet. Oberfläche auf den Sichtseiten optisch vorgerostet.</p> <p>Montage: Mit Füßen zum Einbetonieren. Fundament (C20/25) DIN EN 206-1 Fundamentbreite ca. 300 mm breiter als Sichtschutzwand, Fundamenthöhe ca. 800 mm, OK Fundament 100 mm tiefer als OK Gelände. (<i>Alternative Montage: mit Anschraubfuß z.B. auf Betonboden oder zur Montage zwischen Steinsäulen oder Holzbalken</i>).</p> | EP: EUR/Stk | GP: EUR |

| | | | | | |
|----|---|-------|---|----------------------|------------------|
| | | | <p>Alternative Oberfläche farbeschichtet: <i>Grundmaterial Edelstahl Werkstoff Nr. 1.4301, AISI 304 (V2A) oder gleichwertig. Materialeigenschaften gemäß DIN EN 10088-2. Sichtbaren Oberflächen nach RAL/ DB, Farbe Feinstruktur lackiert in Anlehnung an DIN EN ISO 12944. (Alternativ: Farbton: Standardfarbton nach Farbkonzept nach Abstimmung mit dem AG und Bemusterung). Beschichtungsdicke mindestens zwei Schichten (Grundierung bzw. Haftgrund und Deckschicht), zusammen mindestens 40 µm Schichtdicke. Beschichtungsmaterial ist UV-beständig und ist für den Einsatz im Außenbereich geeignet.</i></p> <p>Alternative Oberfläche Edelstahl: <i>Hochwertiger Edelstahl Werkstoff Nr. 1.4404, AISI 316L (V4A) oder gleichwertig, Materialeigenschaften gemäß DIN EN 10088-2. Oberfläche Sichtseiten rotex-geschliffen nach Muster. Alle Schweißnähte gebeizt und passiviert.</i></p> <p>Stand sicherheitsnachweis: Lieferung inkl. prüffähigem statischem Nachweis zum Nachweis der Standsicherheit. (separate Position).</p> <p>Ausgeschriebenes Fabrikat (oder vergleichbar): Gartenmetall® Thumm Technologie GmbH In der Au 14 72622 Nürtingen Tel. +49 (0) 70 22 / 9276 - 0 Fax +49 (0) 70 22 / 9276 - 50 www.gartenmetall.de info@gartenmetall.de</p> | EP: EUR/Stk | GP: EUR |
| 01 | 1 | Stück | <p>Sichtschutzwand Rahmen mit Füllung</p>  <p>Gartenmetall® Sichtschutzwand Typ WANDA VARIO</p> <p>Abmessungen Rahmen Breite: 1.500 mm (<i>Alternativ: 500 mm bis 2.000 mm</i>) Höhe: 1.800 mm (<i>bis 3.000 mm möglich</i>) Tiefe: 100 mm (<i>ab 50 mm</i>)</p> <p>Material: Flachstahl gewalzt. Ausführung aus wetterfestem Baustahl Cortenstahl Corten B ASTM A 588, Güte S355J2W+N.</p> | EP: EUR/Stk | GP: EUR |

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | | <p>Werkstoff Nr. 1.8965 nach EN 10025-5 mit Abnahmeprüfzeugnis. Oberfläche auf den Sichtseiten optisch vorgerostet.</p> <p>Lieferung als vorgefertigtes Element. Alle Kanten entgratet. Oberfläche auf den Sichtseiten optisch vorgerostet. Rahmenleiste oben anschraubbar zur Befüllung und Wartung der Füllung.</p> <p>Montage: Rahmen mit verlängerten Füßen (ca. 50 cm) zum Einbetonieren. (Alternativ: mit Anschraubfuß z.B. auf Betonboden oder zur Montage zwischen Steinsäulen oder Holzbalken).</p> <p>Füllung:</p> <ul style="list-style-type: none"> - mit Bambusstäben „naturgelb“, Montage vertikal, Durchmesser $\varnothing 40-80$ mm. - mit lichtdurchlässiger Glaskeramik (Hersteller: Firma Indupart Deutschland GmbH, 06179 Teutschenthal) - Rankerüst mit Baustahlmatte, Gitterabstand 100 mm/ 100 mm. (oder mit Einzelstäben aus Edelstahl $\varnothing 5$ mm) - etc. <p>Fundament (C20/25) DIN EN 206-1 Fundamentbreite ca. 300 mm breiter als Sichtschutzwand, Fundamenthöhe ca. 800 mm, OK Fundament 100 mm tiefer als OK Gelände.</p> <p>Stand sicherheitsnachweis: Lieferung inkl. prüffähigem statischem Nachweis zum Nachweis der Stand sicherheit. (separate Position).</p> <p>Ausgeschriebenes Fabrikat (oder vergleichbar): Gartenmetall® Thumm Technologie GmbH In der Au 14 72622 Nürtingen Tel. +49 (0) 70 22 / 9276 - 0 Fax +49 (0) 70 22 / 9276 - 50 www.gartenmetall.de info@gartenmetall.de</p> | | |
|--|--|--|--|--|