

## Thumm Technologie

In der Au 14  
72622 Nürtingen

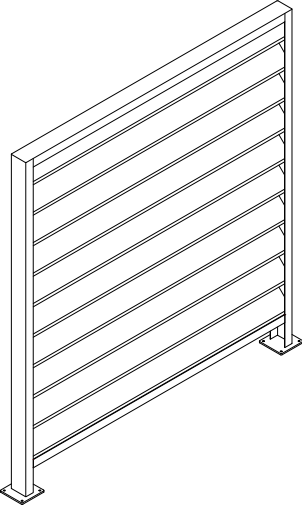
Tel +49 70 22 92 76 – 0  
Fax +49 70 22 92 76 – 50

info@gartenmetall.de  
www.gartenmetall.de

Stand: 01/2017

## Sichtschutzwand Typ WANDA VARIO

### Beispiel für eine Ausschreibung mit Leistungsverzeichnis (LV-Positionen)

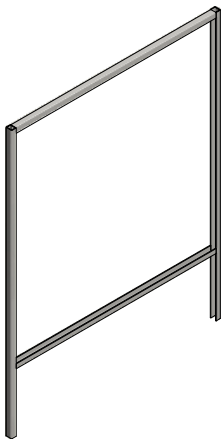
POS	Menge	Einheit	Leistungsbeschreibung	EP (EUR)	Gesamt (EUR)
01	1	Stück	<p><b>Sichtschutzwand WANDA VARIO mit Lamellen</b></p>  <p><b>Gartenmetall® Sichtschutzwand Typ WANDA VARIO</b></p> <p><b>Abmessungen Rahmen</b>  <b>Breite:</b> 1.800 mm (500 mm bis 3.000 mm möglich)  <b>Höhe:</b> 1.800 mm (bis 3.000 mm möglich)  <b>Tiefe:</b> 100 mm  <b>Materialdicke:</b> Rahmen: 5 mm, Lamellen: 2 mm  <b>Lamellen:</b> Höhe Lamellen ca. 100 mm, Abstand von Lamelle zu Lamelle: 300 mm.  <b>Material:</b> Flachstahl gewalzt. Ausführung aus wetterfestem Baustahl Cortenstahl Corten B ASTM A 588, Güte S355J2W+N. WstNr. 1.8965 nach EN 10025-5 mit Abnahmeprüfzeugnis.  <b>Lieferung</b> als vorgefertigtes Element. Alle Kanten entgratet. Oberfläche auf den Sichtseiten optisch vorgerostet.  <b>Montage:</b> Mit Füßen zum Anschrauben auf Betonfundament.</p> <p>Fundament (C20/25) DIN EN 206-1 Fundamentbreite ca. 300 mm breiter als Sichtschutzwand, Fundamenthöhe ca. 800 mm, OK Fundament 100 mm tiefer als OK Gelände.</p> <p><b>Alternative Oberfläche farbbeschichtet:</b>  <i>Oberfläche farbbeschichtet nach RAL .... oder DB ....., für den</i></p>	EP: ..... EUR/Stk	GP :..... EUR

## Thumm Technologie

In der Au 14  
72622 Nürtingen

Tel +49 70 22 92 76 – 0  
Fax +49 70 22 92 76 – 50

info@gartenmetall.de  
www.gartenmetall.de

			<p><i>Außenbereich geeignet.</i></p> <p><b>Alternative Oberfläche Edelstahl:</b> <i>Material Edelstahl 1.4301 (V2A), mit Abnahmeprüfzeugnis. Oberfläche Rotex-Schliff nach Mustervorlage.</i></p> <p><b>Stand sicherheitsnachweis:</b> Lieferung inkl. prüffähige statische Nachweise zum Nachweis der Standsicherheit. (separate Position).</p> <p><b>Ausgeschriebenes Fabrikat (oder vergleichbar):</b> Gartenmetall® Thumm Technologie GmbH In der Au 14 72622 Nürtingen Tel. +49 (70 22) 9276 0 Fax +49 (70 22) 9276 50 www.gartenmetall.de info@gartenmetall.de</p>		
02	1	Stück	<p><b>Sichtschutzwand Rahmen mit Füllung</b></p>  <p><b>Gartenmetall® Sichtschutzwand Typ WANDA VARIO</b></p> <p><b>Abmessungen Rahmen</b> <b>Breite:</b> 1.000 mm (500 mm bis 3.000 mm möglich) <b>Höhe:</b> 1.800 mm (bis 3.000 mm möglich) <b>Tiefe:</b> 100 mm</p> <p><b>Material:</b> Flachstahl gewalzt. Ausführung aus wetterfestem Baustahl Cortenstahl Corten B ASTM A 588, Güte S355J2W+N. Wst Nr. 1.8965 nach EN 10025-5 mit Abnahmeprüfzeugnis. <b>Lieferung</b> als vorgefertigtes Element. Alle Kanten entgratet. Oberfläche auf den Sichtseiten optisch vorgerostet. Rahmenleiste oben anschraubbar zur Befüllung und Wartung der Füllung.</p>	EP: ..... EUR/Stk	GP : ..... EUR

## Thumm Technologie

In der Au 14  
72622 Nürtingen

Tel +49 70 22 92 76 – 0  
Fax +49 70 22 92 76 – 50

info@gartenmetall.de  
www.gartenmetall.de

		<p><b>Montage:</b> Rahmen mit verlängerten Füßen (ca. 50 cm) zum Einbetonieren.</p> <p><b>Füllung:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- mit Bambusstäben „naturgelb“, Montage vertikal, Durchmesser ø70-80 mm.</li> <li>- mit lichtdurchlässiger Glaskeramik (Hersteller: Firma Indupart Deutschland GmbH, 06179 Teutschenthal)</li> <li>- Rankgerüst mit Baustahlmatte, Gitterabstand 100 mm/ 100 mm.</li> <li>- Etc.</li> </ul> <p>Fundament (C20/25) DIN EN 206-1 Fundamentbreite ca. 300 mm breiter al Sichtschutzwand, Fundamenthöhe ca. 800 mm, OK Fundament 100 mm tiefer als OK Gelände.</p> <p><b>Alternative Oberfläche Farbbeschichtet:</b> Oberfläche farbbeschichtet nach RAL .... oder DB ..... , für den Außenbereich geeignet.</p> <p><b>Alternative Oberfläche Edelstahl:</b> Material Edelstahl 1.4301 (V2A), mit Abnahmeprüfzeugnis. Oberfläche Rotex-Schliff nach Mustervorlage.</p> <p><b>Standisicherheitsnachweis:</b> Lieferung inkl. prüffähige statische Nachweise zum Nachweis der Standsicherheit. (separate Position).</p> <p><b>Ausgeschriebenes Fabrikat (oder vergleichbar):</b> Gartenmetall® Thumm Technologie GmbH In der Au 14 72622 Nürtingen Tel. +49 (70 22) 9276 0 Fax +49 (70 22) 9276 50 www.gartenmetall.de info@gartenmetall.de</p>		
--	--	---	--	--