

Thumm Technologie GmbH

In der Au 14

72622 Nürtingen

Tel +49 70 22 92 76 – 0

Fax +49 70 22 92 76 – 50

info@gartenmetall.de

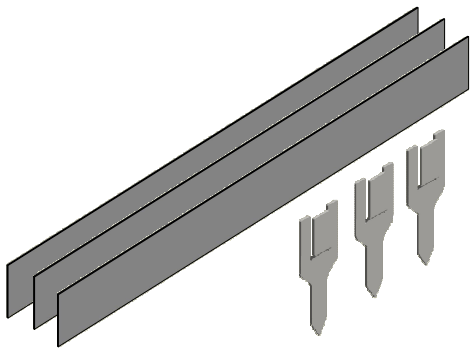
www.gartenmetall.de

Stand: 11/2023

Wegbegrenzungsbänder und Rasenkanten System ECO-LINER

- nur ausgesuchte Abmessungen, wenig Optionen, steckbare Flacheisenanker, einfache Handhabung, dafür günstiger Preis
- Montage auf der Baustelle ohne Bausatzentwicklung, Projektierung etc.

Beispiel für eine Ausschreibung mit Leistungsverzeichnis (LV-Positionen)

POS	Menge	Einheit	Leistungsbeschreibung	EP (EUR)	Gesamt (EUR)
01	123,0	lfm	<p>Wegeinfassung mit Flachstahlbändern liefern, fachgerecht, höhengerecht und fluchtgerecht einbauen</p>  <p>Gartenmetall®-Band System ECO-Liner</p> <p>Material:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Normaler Baustahl/ Flachstahl S235JR - Flachstahl gewalzt. Ausführung aus wetterfestem Baustahl Cortenstahl Corten B ASTM A 588, Güte S355J2W+N. Wst Nr. 1.8965 nach EN 10025-5 mit Abnahmeprüfzeugnis. - Flachstahl S235JR, Feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461, offene Schnittkanten sind mit geeignetem Zinkspray/ Flüssig-Zink wieder zu versiegeln. <p>Materiallängen 300 cm oder 200 cm Zzgl. Fertigung von Radien in separater Position Zzgl. Fertigung von Ecken in separater Position</p> <p>Kantenausbildung ohne Grat, gerundete Walzkante (nicht möglich bei Wetterfestem Baustahl)</p> <p>Verbindung der Elemente mit Flacheisenanker zum Stecken</p> <p>Eckenausbildung gestoßen.</p> <p>Einbau in Punktfundamente aus Beton C12/15 (B15) mit beidseitiger Rückenstütze zur Stabilisierung und mit Flacheisenanker zum Stecken, Abstand ca. 100 cm. Überlänge nach unten 20 cm.</p>	EP: EUR/m	GP: EUR

			Einschließlich aller Neben- und Anpassarbeiten. Ausgeschriebenes Fabrikat (oder gleichwertig): Gartenmetall® Thumm Technologie GmbH In der Au 14 72622 Nürtingen Tel. +49 (70 22) 9276 0 Fax +49 (70 22) 9276 50 www.gartenmetall.de info@gartenmetall.de		
02	3	Stk	Zuschlag Außen-Ecke für ECO-LINER Ecke gestoßen Mehrkosten pro Ecke 90°	EP: EUR/Stk	GP: EUR
03	8	lfm	Zuschlag Runden ECO-LINER Radius: R4,5 m, Länge: 2,5 m	EP: EUR/m	GP: EUR
04	8	lfm	Zuschlag Trennschnitt inkl. entgraten	EP: EUR/m	GP: EUR