

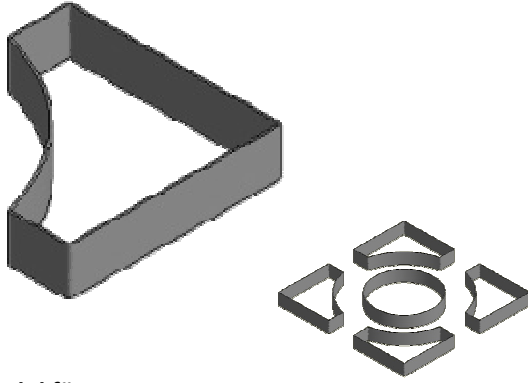
Thumm Technologie GmbH  
 In der Au 14  
 72622 Nürtingen

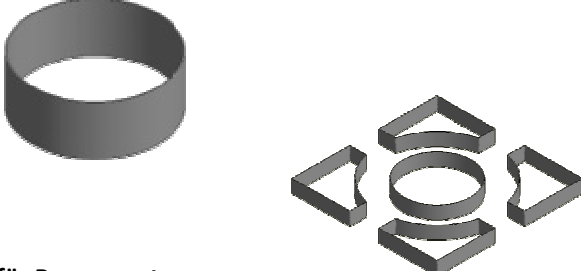
Tel +49 70 22 92 76 – 0  
 Fax +49 70 22 92 76 – 50  
 info@gartenmetall.de  
 www.gartenmetall.de

Stand 11/2023

**Bauerngartenmodul aus Cortenstahl, System EASY-LINER**

**Beispiel für eine Ausschreibung mit Leistungsverzeichnis (LV-Positionen)**

POS	Menge	Einheit	Leistungsbeschreibung	EP (EUR)	Gesamt (EUR)
01	4	Stück	<p><b>Bauerngartenmodul aus Cortenstahl</b></p>  <p><b>Eckmodul für Bauerngarten</b></p> <p><b>Kantenlänge Modul:</b> 1.100 mm  <b>Radius Modul:</b> R1.200 mm  <b>Höhe:</b> 300 mm  <b>Materialdicke:</b> 3 mm                      Gesamtbreite bei 800 mm Wegbreite = 3.000 mm                      Ggf. mit innenliegenden Versteifungen im Bodenbereich, falls notwendig  <b>Material:</b> Ausführung alle Elemente aus wetterfestem Baustahl Cortenstahl Corten B ASTM A 588, Güte S355J2W+N. Wst Nr. 1.8965 nach EN 10025-5 mit Abnahmeprüfzeugnis.                      Oberfläche Sichtseiten optisch vorgerostet.  <b>Lieferung</b> als vorgefertigtes Element                      Ecken gestoßen und verschweißt. Kantenausbildung ohne Grat.  <b>OPTION:</b>                      Einbau mit angeschweißte Flacheisenanker, Länge 200 mm, Abstand ca. 1.000 mm oder Flacheisenanker zum Stecken.  <b>Einbau</b> fachgerecht, höhengerecht und fluchtgenau einbauen. Fundament: bauseitig, Punktfundamente,                      Ausführung nach freigegebener Werkstattzeichnung.</p> <p><b>Ausgeschriebenes Fabrikat (oder gleichwertig):</b></p>	EP: ..... EUR/ Stk	GP: ..... EUR

			Gartenmetall® Thumm Technologie GmbH In der Au 14 72622 Nürtingen Tel. +49 (70 22) 9276 0 Fax +49 (70 22) 9276 50 www.gartenmetall.de info@gartenmetall.de		
02	1	Stück	<p><b>Bauerngartenmodul aus Cortenstahl</b></p>  <p><b>Ring für Bauerngarten</b></p> <p><b>Durchmesser:</b> ø1.200 mm  <b>Höhe:</b> 300 mm  <b>Materialdicke:</b> 3 mm                  Ggf. mit innenliegenden Versteifungen im Bodenbereich, falls sofern notwendig  <b>Material:</b> Ausführung alle Elemente aus wetterfestem Baustahl Cortenstahl Corten B ASTM A 588, Güte S355J2W+N. WstNr. 1.8965 nach EN 10025-5 mit Abnahmeprüfzeugnis.                  Oberfläche Sichtseiten optisch vorgerostet.  <b>Lieferung</b> als vorgefertigtes Element  <b>Ecken gestoßen und verschweißt. Kantenausbildung ohne Grat.</b>  <b>OPTION:</b>                  Einbau mit angeschweißten Flacheisenanker, Länge 200 mm, Abstand ca. 1.000 mm oder Flacheisenankern zum Stecken.  <b>Einbau</b> fachgerecht, höhengerecht und fluchtgenau einbauen. Fundament: bauseitig, Punktfundamente,</p> <p><b>Ausgeschriebenes Fabrikat (oder gleichwertig):</b>                  Gartenmetall®                  Thumm Technologie GmbH                  In der Au 14                  72622 Nürtingen                  Tel. +49 (70 22) 9276 0                  Fax +49 (70 22) 9276 50                  www.gartenmetall.de                  info@gartenmetall.de</p>	EP: ..... EUR/ Stk	GP: ..... EUR